

КЛИНОВЫЕ ЗАДВИЖКИ

Клиновые задвижки с ручным управлением или электроприводом
DN 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200 мм
PN 1.6, 2.5, 4.0, 6.3, 8.0, 10.0 МПа

Клиновые задвижки с ручным управлением (маховик), фланцевые
DN 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 мм
PN 1.6, 2.5, 4.0, 6.3, 10.0 МПа

Клиновые задвижки с ручным управлением (редуктор), фланцевые
DN 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 1000 мм
PN 1.6, 2.5, 4.0, 6.3, 10.0 МПа

Клиновые задвижки с ручным управлением (маховик), под приварку
DN 100, 250, 300, 350, 400 мм
PN 1.6, 2.5, 6.3 МПа

Клиновые задвижки с ручным управлением (редуктор), под приварку
DN 150, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 1000 мм
PN 1.6, 2.5, 4.0, 6.3, 10.0 МПа

Клиновые задвижки с электроприводом, фланцевые
DN 100, 150, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200 мм
PN 1.6, 2.5, 4.0, 6.3, 10.0 МПа

Клиновые задвижки с электроприводом, под приварку
DN 100, 150, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200 мм
PN 1.6, 2.5, 4.0, 6.3, 8.0, 10.0 МПа

Клиновые задвижки с ручным управлением, комбинированное присоединение
DN 100, 150 мм
PN 6.3 МПа

Клиновые задвижки, изготавливаемые в соответствии с ОТТ-75.180.00-KTH-164-10

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: axn@nt-rt.ru

www.promarm.nt-rt.ru

КЛИНОВЫЕ ЗАДВИЖКИ

Клиновые задвижки с ручным управлением или электроприводом DN 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200 мм PN 1.6, 2.5, 4.0, 6.3, 8.0, 10.0 МПа

Применяются в качестве запорного устройства на трубопроводах по транспортировке:

- воды, пара, нефти и жидких неагрессивных нефтепродуктов с температурой до +425 °С (для задвижек из стали 20Л и 20ГМЛ), с температурой до +565 °С (для задвижек из стали 10Х18Н9Л), а также для природного газа с температурой до +80 °С;
- нефти и нефтепродуктов с температурой от –40 до +80 °С;
- воды, пара, нефти и жидких неагрессивных нефтепродуктов с температурой до +300 °С (для задвижек DN 600 мм PN 2.5 МПа);
- жидкого и газообразного аммиака с температурой от –40 до +150 °С;
- сред систем пожаротушения, включая растворы пенообразователей с температурой до +80 °С.

Герметичность затвора по требованию Заказчика может быть выполнена по классу А или В (ГОСТ Р 54808-2011).

Присоединение к трубопроводу – фланцевое или под приварку.

По желанию Заказчика задвижки могут поставляться с ответными фланцами или без них.

На серийно изготавливаемых задвижках присоединительные размеры магистральных фланцев по ГОСТ 12819-80 с размерами уплотнительных поверхностей по ГОСТ 12815-80 – исполнение 3, присоединительные размеры ответных фланцев по ГОСТ 12821-80 с размерами уплотнительных поверхностей по ГОСТ 12815-80 – исполнение 2.

По заказу возможно изготовление магистральных и ответных фланцев в отличном от серийного исполнении.

Климатическое исполнение:

- умеренное (температура окружающей среды от –40 до +40 °С);
- холодное (температура окружающей среды от –60 до +40 °С);
- тропическое (температура окружающей среды от –10 до +50 °С).

Тип привода – ручной (маховик, редуктор), электропривод. Возможна комплектация задвижек электроприводами различных производителей.

В зависимости от проводимой среды, ее температуры и температуры окружающей среды, задвижки изготавливаются из различных сталей. Рекомендуемое установочное положение задвижек на горизонтальном трубопроводе – приводом вверх. Допускается установка задвижек до DN 400 мм в наклонном положении на горизонтальном и вертикальном трубопроводе. При этом под корпус электропривода или редуктора должна быть предусмотрена дополнительная опора.

Средний срок службы задвижек – не менее 15 лет.

Применяемые материалы	
крышка	сталь – 20Л, 20ГМЛ
корпус	сталь – 20Л, 20ГМЛ
клин	сталь – 20, 09Г2С, 20Л, 20ГМЛ+СВ 04Х19Н9С2
шпindelь	сталь – 20Х13
уплотнения	наплавка из нержавеющей материала СВ 04Х19Н9С2

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки.

Изготовление и поставка:

- задвижки PN 1.6 МПа по ТУ 26-07-1166-05;
- задвижки PN 2.5 МПа по ТУ 26-07-1184-05;
- задвижки PN 4.0 МПа по ТУ 26-07-1168-05;
- задвижки PN 6.3 МПа по ТУ 26-07-1169-05;
- задвижки PN 8.0 МПа по ТУ 26-07-1185-05;
- задвижки PN 10.0 МПа по ТУ 26-07-1170-05;
- задвижки PN 2.5 МПа DN 600 мм по ТУ 26-07-1167-05.



**Клиновые задвижки с ручным управлением (маховик), фланцевые
DN 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 мм
PN 1.6, 2.5, 4.0, 6.3, 10.0 МПа**

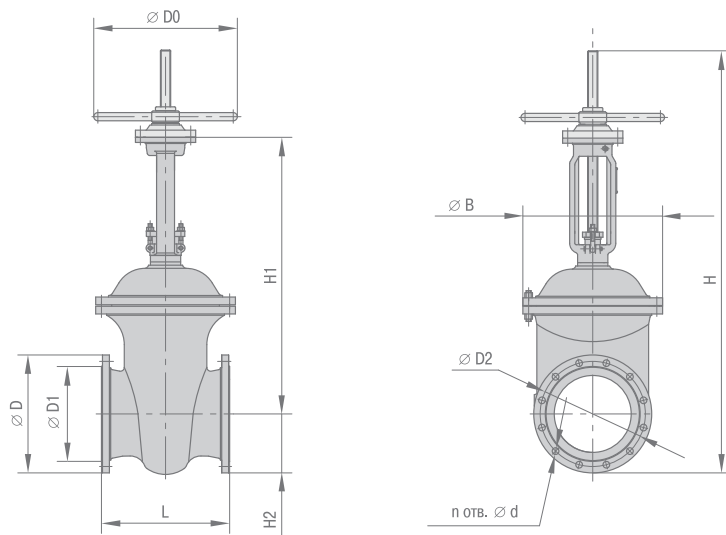


Рис. 1

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Размеры и масса указаны для справок

Тип изделия	Условное обозначение	Кл. исп.	DN, мм	PN, МПа	D0	D	D1	D2	d	n	B	L	H	H1	H2	m*, кг
					мм						мм					
30с76нжФ	30с76нж	У1, Т1	100	6,3	560	250	158	200	26	8	315	356	905	675	125	127
30с76нжФХЛ	30с76нжФХЛ	ХЛ1			560	256	158	210	30	8	350	356	941	703	132.5	145
31с16нжФ	11006М-12	У1, Т1	100	10,0	560	256	158	210	30	8	350	356	941	703	132.5	145
31с16нжФХЛ	11006М-12ХЛ	ХЛ1			560	256	158	210	30	8	350	356	941	703	132.5	145
30с41нжФ	МА 11021-02	У1, Т1	150	1,6	560	280	212	240	22	8	365	350	1024	655	140	147
30с41нжФХЛ	МА 11021-02ХЛ	ХЛ1			560	280	212	240	22	8	365	350	1024	655	140	165
	МА 13021-02, 03ХЛ	У1, ХЛ1	150	2,5	560	300	212	250	26	8	365	403	1020	650	150	167
30с64нжФ	МА 11022-02	У1, Т1			560	300	212	250	26	8	365	403	1020	650	150	167
30с64нжФХЛ	МА 11022-02ХЛ	ХЛ1	150	2,5	560	300	212	250	26	8	365	403	1020	650	150	167
	МА 13022-02, 03ХЛ	У1, ХЛ1			560	300	212	250	26	8	365	403	1020	650	150	167
30с15нжФ	МА 11024-02	У1, Т1	150	4,0	560	300	212	250	26	8	365	403	1020	726	150	167
30с15нжФХЛ	МА11024-02ХЛ	ХЛ1			560	300	212	250	26	8	365	403	1020	726	150	167
30с41нжФ	МА 11021-02	У1, Т1	200	1,6	560	335	268	295	22	12	400	400	1142	755	167.5	210
30с41нжФХЛ	МА 11021-02ХЛ	ХЛ1			560	335	268	295	22	12	400	400	1142	755	167.5	210
	МА 13021-02, 03ХЛ	У1, ХЛ1	200	2,5	560	360	278	310	26	12	400	419	1184	744	180	222
30с64нжФ	МА 11022-02	У1, Т1			560	360	278	310	26	12	400	419	1184	744	180	222
30с64нжФХЛ	МА 11022-02ХЛ	ХЛ1	200	2,5	560	360	278	310	26	12	400	419	1184	744	180	222
	МА 13022-02, 03ХЛ	У1, ХЛ1			560	360	278	310	26	12	400	419	1184	744	180	222
30с15нжФ	МА 11024-02	У1, Т1	200	4,0	560	375	285	320	30	12	400	419	1180	798	187.5	236
30с15нжФХЛ	МА11024-02ХЛ	ХЛ1			560	375	285	320	30	12	400	419	1180	798	187.5	236
30с41нжФ	МА 11021-10	У1, Т1	250	1,6	560	405	313	355	26	12	485	450	1487.5	983	202.5	292
30с41нжФХЛ	МА 11021-10ХЛ	ХЛ1			560	405	313	355	26	12	485	450	1487.5	983	202.5	292
30нж41нжФ**	МА 11071-10	У1, Т1	250	1,6	560	405	313	355	26	12	485	450	1487.5	983	202.5	292
30нж41нжФХЛ**	МА 11071-10ХЛ	ХЛ1			560	405	313	355	26	12	485	450	1487.5	983	202.5	292
	МА 13021-02, 03ХЛ	У1, ХЛ1	250	2,5	560	425	335	370	30	12	485	450	1497	1025	212.5	320
30с64нжФ	МА 11022-01	У1, Т1			560	425	335	370	30	12	485	450	1497	1025	212.5	320
30с64нжФХЛ	МА 11022-01ХЛ	ХЛ1	250	2,5	560	425	335	370	30	13	485	450	1582.5	1110	212.5	320
	МА 13022-02, 03ХЛ	У1, ХЛ1			560	425	335	370	30	13	485	450	1582.5	1110	212.5	320
30с41нжФ	МА 11021-10	У1, Т1	300	1,6	560	460	370	410	26	12	545	500	1650	1085	230	412
30с41нжФХЛ	МА 11021-10ХЛ	ХЛ1			560	460	370	410	26	12	545	500	1650	1085	230	412
30нж41нжФ**	МА 11071-10	У1, Т1	300	1,6	560	460	370	410	26	12	545	500	1650	1085	230	412
30нж41нжФХЛ**	МА 11071-10ХЛ	ХЛ1			560	460	370	410	26	12	545	500	1650	1085	230	412
	МА 13021-02, 03ХЛ	У1, ХЛ1	300	1,6	560	460	370	410	26	12	545	500	1650	1085	230	412
	МА 13021-02, 03ХЛ	У1, ХЛ1			560	460	370	410	26	12	545	500	1650	1085	230	412

Тип изделия	Условное обозначение	Кл. исп.	DN, мм	PN, МПа	D0	D	D1	D2	d	n	B	L	H	H1	H2	m*, кг
					мм						мм					
30с64нжФ	МА 11022-01	У1, Т1	300	2,5	1000	485	390	430	30	16	545	500	1712	1136	242	493
30с64нжФХЛ	МА 11022-01ХЛ	ХЛ1														
30с64нжФ***	МА 11022-10	У1, Т1														
30с64нжФХЛ***	МА 11022-10ХЛ	ХЛ1											1712.5	1160	242.5	
	МА 13022-02, 03ХЛ	У1, ХЛ1														
30с41нжФ	МА 11021-10	У1, Т1	350/300	1,6	560	520	430	470	26	16	545	550	1680	1085	260	439
30с41нжФХЛ	МА 11021-10ХЛ	ХЛ1														
30нж41нжФ**	МА 11071-10	У1, Т1														
30нж41нжФХЛ**	МА 11071-10ХЛ	ХЛ1											1130			
	МА 13021-02, 03ХЛ	У1, ХЛ1														
	МА 13022-02, 03ХЛ	У1, ХЛ1	350/300	2,5	1000	550	450	490	22	20	545	550	1745	1190	275	592
30с41нжФ	МА 11021-10	У1, Т1	400/300	1,6	560	580	482	525	30	16	545	600	1710	1085	290	486
30с41нжФХЛ	МА 11021-10ХЛ	ХЛ1														
30нж41нжФ**	МА 11031-10	У1, Т1														
30нж41нжФХЛ**	МА 11031-10ХЛ	ХЛ1														
30с64нжФ	МА 11022-01	У1, Т1	400/300	2,5	1000	610	505	550	33	16	545	600	1775	1136	305	574
30с64нжФХЛ	МА 11022-01ХЛ	ХЛ1														
30с64нжФ***	МА 11022-10	У1, Т1														
30с64нжФХЛ***	МА 11022-10ХЛ	ХЛ1														

* Масса задвижек указана без учета массы ответных фланцев и может варьироваться в пределах ±10% от указанной величины

** Задвижки изготавливаются из стали 10Х18Н9Л и рассчитаны на работу с водой, паром, нефтью и жидкими нефтепродуктами, с температурой рабочей среды до +565 °С

*** Задвижки рассчитаны на работу с жидким и газообразным аммиаком, с температурой рабочей среды от –40 до +150 °С

Принятые обозначения:
ХЛ1 – холодное климатическое исполнение;
У1 – умеренное климатическое исполнение;
Т1 – тропическое климатическое исполнение.

Клиновые задвижки с ручным управлением (редуктор), фланцевые
DN 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 1000 мм
PN 1.6, 2.5, 4.0, 6.3, 10.0 МПа

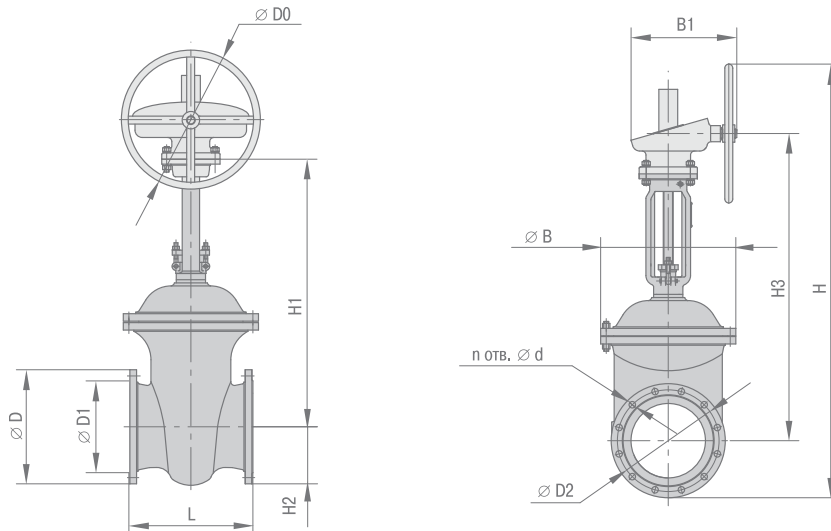


Рис. 2

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Размеры и масса указаны для справок

Тип изделия	Условное обозначение	Кл. исп.	DN, мм	PN, МПа	D0	D	D1	D2	d	n	B	B1	L	H	H1	H2	H3	m*, кг		
					мм						мм									
30с576нжФ	30с576нж	У1, Т1	150	6,3	560	340	212	280	33	8	400	477	444	1507	895	170	1057	350		
30с576нжФХЛ	30с576нжФХЛ	ХЛ1																		
31с516нжФ	МА 11006М-12	У1, Т1	150	10,0	560	350	212	290	30	12	455	505	450	1385	760	175	930	392		
31с516нжФХЛ	МА 11006М-12ХЛ	ХЛ1																		
30с576нжФ	30с576нж	У1, Т1	200	6,3	560	405	285	345	33	12	495	525	533	1628	983	203	1145	455		
30с576нжФХЛ	30с576нжХЛ	ХЛ1																		
31с516нжФ	МА 11006М-12	У1, Т1	200/150	10,0	560	430	203	360	39	12	455	505	550	1467	810	165	972	425		
31с 516нжФХЛ	МА 11006М-12ХЛ	ХЛ1																		
30с515нжФ	МА 11024-01	У1, Т1	250	4,0	560	445	345	385	33	12	485	427	457	1688	1025	222.5	1185	402		
30с515нжФХЛ	МА 11024-01ХЛ	ХЛ1																		
30с576нжФ	30с576нж	У1, Т1	250	6,3	560	470	313	400	39	12	550	427	622	1882	1215	235	1377	535		
30с576нжФХЛ	30с576нжХЛ	ХЛ1																		
30с515нжФ	ЗКЛ2-40	У1, Т1	300	4,0	560	510	410	450	33	16	545	427	750	1890	1190	255	1355	572		
30с515нжФХЛ	ЗКЛ2-40ХЛ	ХЛ1																		
30нж515нжФ**	ЗКЛ2-40нж	У1, Т1																		
30нж515нжФХЛ**	ЗКЛ2-40нжХЛ	ХЛ1																		
30с576нжФ	30с576нж (ЗКЛ2-64)	У1, Т1	300	6,3	1000	530	410	460	39	16	640	695	750	2313	1290	265	1548	1062		
30с576нжФХЛ	30с576нжХЛ (ЗКЛ2-64ХЛ)	ХЛ1																		
30с541нжФ	МА11121-10	У1	350	1,6	560	520	430	470	26	16	645	426	550	2218	1474	260	1636	700		
30с541нжФХЛ	МА11121-10ХЛ	ХЛ1																		
30с564нжФ	МА11122-01	У1	350	2,5	560	550	450	490	33	16	645	426	550	2191	1474	275	1636	820		
30с564нжФХЛ	МА11122-01ХЛ	ХЛ1																		
30с515нжФ	МА11124-10	У1	350	4,0	1000	570	465	510	33	16	660	580	762	2575	1460	285	1790	1050		
30с515нжФХЛ	МА11124-10ХЛ	ХЛ1																		
30с515нжФ	ЗКЛ2-40	У1, Т1	350/300	4,0	560	570	465	510	33	16	545	427	762	1920	1190	285	1355	622		
30с515нжФХЛ	ЗКЛ2-40ХЛ	ХЛ1																		
30с515нжФ	ЗКЛ2-40	У1, Т1	400/300	4,0	560	655	535	585	39	16	545	427	838	1962.5	1076	327.5	1355	692		
30с515нжФХЛ	ЗКЛ2-40ХЛ	ХЛ1																		
30с576нжФ	30с576нж	У1, Т1	400/300	6,3	1000	670	535	585	45	16	640	695	950	2383	1290	335	1548	1260		
30с576нжФХЛ	30с576нжХЛ	ХЛ1																		

Тип изделия	Условное обозначение	Кл. исп.	DN, мм	PN, МПа	D0	D	D1	D2	d	n	B	B1	L	H	H1	H2	H3	m*, кг	
					мм						мм								
30с541нжФ	МА 11121-10	У1, Т1	400	1,6	560	580	482	525	30	16	710	427	600	2292	1574	290	1710	900	
30с541нжФХЛ	МА 11121-10ХЛ	ХЛ1			1000					580			2531	1560			1741	965	
	МА 13121-02, 03ХЛ	У1, ХЛ1	400	2,5	560	610	505	550	33	16	710	427	600	2145	1560	305	1722	950	
30с564нжФ	МА 11122-10	У1, Т1			1000							580	2546		1741	940			
30с564нжФХЛ	МА 11122-10ХЛ	ХЛ1																	
	МА 13122-02, 03ХЛ	У1, ХЛ1	400	4,0	1000	655	535	585	39	16	745	580	838	2735.5	1650	327.5	1908	1180	
30с515нжФ	МА 11124-10	У1, Т1			ХЛ1														
30с515нжФХЛ	МА 11124-10ХЛ	ХЛ1	400	6,3	1000	670	535	585	45	16	795	773	950	2695	1602	335	1860	1700	
30с576нжФ	МА 11115	У1, Т1			ХЛ1														
30с576нжФХЛ	МА 11115-ХЛ	ХЛ1	500	1,6	1000	710	576	650	33	20	775	580	700	2760	1780	355	1951	1430	
30с541нжФ	30с541нж	У1, Т1			585										2806	1770			1429
30с541нжФХЛ	30с541нжХЛ	ХЛ1																	
	МА 13021-02, 03ХЛ	У1, ХЛ1	500	2,5	1000	730	615	660	39	20	775	580	700	2883	1760	365	2045	1410	
30с564нжФ	30с564нж	У1, Т1															2018		
30с564нжФХЛ	30с564нжХЛ	ХЛ1																	
	МА 13022-02, 03ХЛ	У1, ХЛ1	500	4,0	800	755	615	670	45	20	880	630	991	3480	1951	428	2056	2415	
30с515нжФ	МА11124-10	У1																	
30с515нжФХЛ	МА11124-10ХЛ	ХЛ1																	
30с576нжФ	30с576нж	У1, Т1	500	6,3	800	800	576	705	52	20	940	760	1016	3245	1945	400	1085	2870	
30с576нжФХЛ	30с576нжХЛ	ХЛ1																	
30с541нжФ	МА 11021-04	У1, Т1	600	1,6	1000	840	678	770	39	20	975	580	800	3295	2270	420	2528	2185	
30с541нжФХЛ	МА 11021-04ХЛ	ХЛ1																	
30нж541нжФ**	МА 11021-10	У1, Т1	600	1,6	1000	840	720	770	39	20	975	580	800	3448				2135	
	МА 13021-02, 03ХЛ	У1, ХЛ1																	
30с527нжФ	30с527нж	У1, Т1	600	2,5	1000	840	720	770	39	20	975	580	800	2740	1562	420	1820	2075	
30с527нжФХЛ	30с527нжХЛ	ХЛ1																	1985
	МА 13022-02, 03ХЛ	У1, ХЛ1	700	1,6	800	910	778	840	39	24	1120	913	900	3946	2567	524	2798	4145	
30с541нжФ	30с541нж	У1, Т1																	
30с541нжФХЛ	30с541нжХЛ	ХЛ1																	
30с564нжФ	30с564нж	У1, Т1	700	2,5	800	960	778	875	45	24	1120	913	900	3946	2567	524	2798	4365	
30с564нжФХЛ	30с564нжХЛ	ХЛ1																	
30с515нжФ	МА 11124-10	У1	700	4,0	1000	995	840	900	54	24	1120	1550			2568	524	2448	4120	
30с515нжФХЛ	МА 11124-10ХЛ	ХЛ1																	
30с541нжФ	30с541нж	У1	800	1,6	890	1020	878	950	39	24	1275	600	1000	4577	2927	570	3032	6200	
30с541нжФХЛ	30с541нжХЛ	ХЛ1																	
30с564нжФ	30с564нж	У1	800	2,5	890	1075	930	990	45	24	1275	600	1000	4577	2927	570	3032	6400	
30с564нжФХЛ	30с564нжХЛ	ХЛ1																	
30с515нжФ	МА11124-10	У1	800	4,0	630	1135	878	1030	56	24	1315	1163	1750	4647	3155	575	3636	6710	
30с515нжФХЛ	МА11124-10ХЛ	ХЛ1																	
30с541нжФ	30с541нж	У1, Т1	1000	1,6	800	1255	1110	1170	45	28	1525	913	1200	5139	3330	680	3551	7590	
30с541нжФХЛ	30с541нжХЛ	ХЛ1																	
30с564нжФ	30с564нж	У1, Т1	1000	2,5	800	1315	1140	1210	56	28	1525	913	1200	5139	3330	680	3551	7740	
30с564нжФХЛ	30с564нжХЛ	ХЛ1																	
30с541нжФ	30с541нж	У1, Т1	1200	1,6	500	1485	1330	1390	52	32	1805	1044	1400	6385	3962	875	4762	12820	
30с541нжФХЛ	30с541нжХЛ	ХЛ1																	
30с564нжФ	30с564нж	У1, Т1	1200	2,5	630	1525	1350	1420	56	32	1805	1053	1400	6410	3962	800	5574	12820	
30с564нжФХЛ	30с564нжХЛ	ХЛ1																	

* Масса задвижек указана без учета массы ответных фланцев и может варьироваться в пределах ±10% от указанной величины
 ** Задвижки изготавливаются из стали 10Х18Н9Л и рассчитаны на работу с водой, паром, нефтью и жидкими нефтепродуктами с температурой рабочей среды до +565 °С

Принятые обозначения:
 ХЛ1 – холодное климатическое исполнение;
 У1 – умеренное климатическое исполнение;
 Т1 – тропическое климатическое исполнение.

Клиновые задвижки с ручным управлением (маховик), под приварку DN 100, 250, 300, 350, 400 мм PN 1.6, 2.5, 6.3 МПа

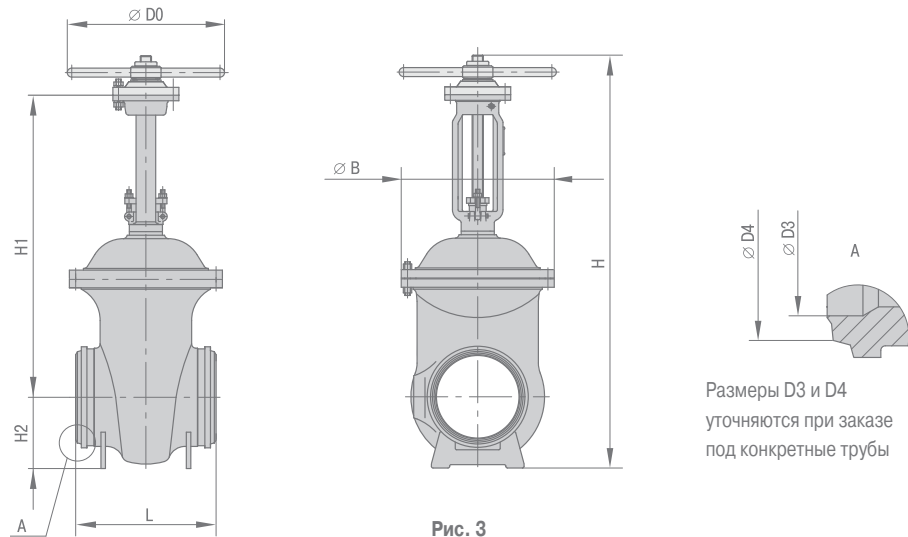


Рис. 3

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ					Размеры и масса указаны для справок								
Тип изделия	Условное обозначение	Кл. исп.	DN, мм	PN, МПа	D0	D3	D4	B	L	H	H1	H2	m*, кг
					мм								
30с76нжС	МА 11057-33	У1, Т1	100	6,3	560	100	110	315	350	898	675	118	115
30с76нжСХЛ	МА 11057-33ХЛ	ХЛ1		350				930		703	122		
31с16нжС	МА 11008-33	У1, Т1	100	10,0	560	255	294	487	550	1487.5	983	200	270
31с16нжСХЛ	МА 11006-33ХЛ	ХЛ1		253				280		400	457	1270	
30с41нжС	МА 11021-33	У1, Т1	250	1,6	560	262	280	485	457	1315	1025	225	297
30с41нжСХЛ	МА 11021-33ХЛ	ХЛ1		253						1605	1110		
	МА 13021-06, 07ХЛ	У1, ХЛ1	300	1,6	560	300	330	545	500	1674	1085	254	377
30с64нжС	МА 11022-33	У1, Т1								325	1772	1190	
30с64нжСХЛ	МА 11022-33ХЛ	ХЛ1	300	2,5	1000	300	330	545	500	1476	1136	256	435
	МА 13022-06, 07ХЛ	У1, ХЛ1		1719						1190	249		
30с41нжС	МА 11021-33	У1, Т1	350/300	1,6	560	345	385	545	550	1688	1085	268	396
30с41нжСХЛ	МА 11021-33ХЛ	ХЛ1								351	1685	1130	
	МА 13021-06, 07ХЛ	У1, ХЛ1	400/300	1,6	560	345	385	545	550	1688	1085	268	396
30нж41нжС**	МА 11071-33	У1, Т1								351	1705	1190	
30нж41нжСХЛ**	МА 11071-33ХЛ	ХЛ1	400/300	2,5	560	398	440	545	600	1440	1136	220	503
	МА 13022-06, 07ХЛ	У1, ХЛ1											
30нж41нжС**	МА 11031-33	У1, Т1	400/300	1,6	560	345	385	545	550	1688	1085	268	396
30нж41нжСХЛ**	МА 11031-33ХЛ	ХЛ1											
30с64нжС	МА 11022-33	У1, Т1	400/300	2,5	1000	398	440	545	600	1440	1136	220	503
30с64нжСХЛ	МА 11022-33ХЛ	ХЛ1											
30с64нжС	МА 11022-32	У1, Т1	400/300	2,5	1000	398	440	545	600	1440	1136	220	503
30с64нжСХЛ	МА 11022-32ХЛ	ХЛ1											

* Масса задвижек может варьироваться в пределах ±10% от указанной величины
 ** Задвижки изготавливаются из стали 10Х18Н9Л и рассчитаны на работу с водой, паром, нефтью и жидкими нефтепродуктами, с температурой рабочей среды до +565 °С

Принятые обозначения:
 ХЛ1 – холодное климатическое исполнение;
 У1 – умеренное климатическое исполнение;
 Т1 – тропическое климатическое исполнение.

PN 1.6, 2.5, 4.0, 6.3, 10.0 МПа

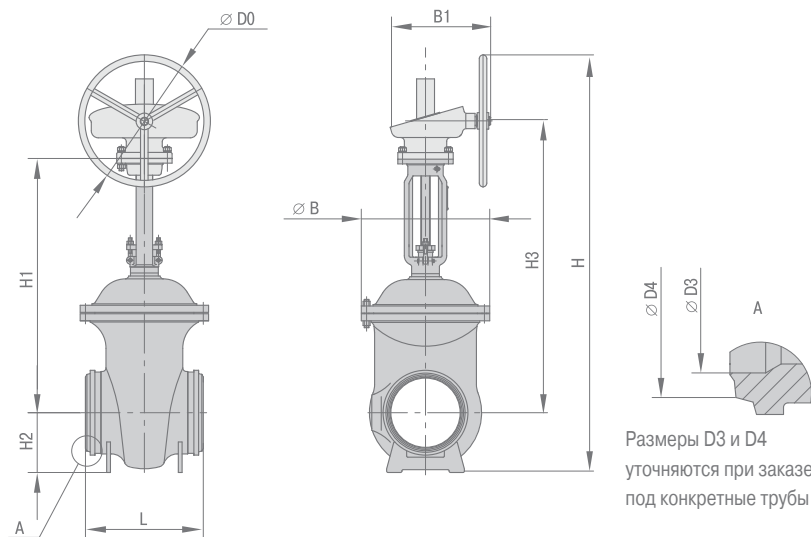


Рис. 4

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ					Размеры и масса указаны для справок										
Тип изделия	Условное обозначение	Кл. исп.	DN, мм	PN, МПа	D0	D3	D4	B	B1	L	H	H1	H2	H3	m*, кг
					мм										
30с576нжС	МА 11057-33	У1, Т1	150	6,3	560	147	165	400	427	450	1487	895	150	1057	317
30с576нжСХЛ	МА 11057-33ХЛ	ХЛ1													
31с516нжС	МА 11006-33	У1, Т1													
31с516нжСХЛ	МА 11006-33ХЛ	ХЛ1	150	10,0	560	145	162	455	505	450	1210	760	152	930	352
31с516нжС	МА 11006-33	У1, Т1	150/200	10,0	560	200	230	420	427	550	1489	895	152	1057	425
31с516нжСХЛ	МА 11006-33ХЛ	ХЛ1													
30с576нжС	МА 11057-33	У1, Т1	200	6,3	560	200	225	495	427	550	1605	983	180	1145	425
30с576нжСХЛ	МА 11057-33ХЛ	ХЛ1													
30с515нжС	МА 11024-33	У1, Т1	250	4,0	560	255	294	485	427	457	1666	1025	201	1185	379
30с515нжСХЛ	МА 11024-33ХЛ	ХЛ1													
30с576нжС	МА 11057-33	У1, Т1	250	6,3	560	257	280	550	427	650	1705	1215	210	1377	505
30с576нжСХЛ	МА 11057-33ХЛ	ХЛ1													
30с515нжС	МА 11024-33	У1, Т1	300	4,0	560	300	330	545	427	750	1891	1190	256	1355	540
30с515нжСХЛ	МА 11024-33ХЛ	ХЛ1													
30нж515нжС**	МА 11074-33	У1, Т1													
30нж515нжСХЛ**	МА 11074-33ХЛ	ХЛ1													
30с576нжС	МА 11057-33	У1, Т1	300	6,3	1000	294	334	640	695	750	2313	1290	265	1548	963
30с576нжСХЛ	МА 11057-33ХЛ	ХЛ1													
30с515нжС	МА 11024-33	У1, Т1	350/300	4,0	560	352	385	545	427	762	1902	1136	267	1355	565
30с515нжСХЛ	МА 11024-33ХЛ	ХЛ1													
30с541нжС	МА11121-33	У1	350	1,6	560	361	384	645	426	550	2223	1474	265	1636	610
30с541нжСХЛ	МА11121-33ХЛ	ХЛ1													
30с564нжС	МА11121-33	У1	350	2,5	560	361	384	645	426	550	2223	1474	265	1636	610
30с564нжСХЛ	МА11121-33ХЛ	ХЛ1													
30с515нжС	МА11124-33	У1	350	4,0	1000	361	385	660	426	762	2223	1460	265	1636	610
30с515нжСХЛ	МА11124-33ХЛ	ХЛ1													
30с515нжС	МА 11024-33	У1, Т1	400/300	4,0	560	398	440	545	427	838	1698	1076	262.5	1355	657
30с515нжСХЛ	МА 11024-33ХЛ	ХЛ1													

Тип изделия	Условное обозначение	Кл. исп.	DN, мм	PN, МПа	D0	D3	D4	B	B1	L	H	H1	H2	H3	m*, кг
					мм										
30с576нжС	МА 11015-33	У1, Т1	400/300	6,3	1000	390	430	640	695	950	2185	1290	335	1548	1120
30с576нжСХЛ	МА 11015-33ХЛ	ХЛ1													
30с541нжС	МА 11121-33	У1, Т1	400	1,6	560	405	430	710	427	610	2300	1560	310	1710	780
30с541нжСХЛ	МА 11121-33ХЛ	ХЛ1							1000		580		2556	315	
30с564нжС	МА 11122-33	У1, Т1	400	2,5	560	405	430	710	427	610	2267	1560	315	1722	830
30с564нжСХЛ	МА 11122-33ХЛ	ХЛ1							1000		580		2556		1741
	МА 13122-06, 07ХЛ	У1, ХЛ1													
30с515нжС	МА 11124-33	У1, Т1	400	4,0	1000	398	430	745	580	838	2729	1650	321	1908	990
30с515нжСХЛ	МА 11124-33ХЛ	ХЛ1													
30с576нжС	МА 11115-33	У1, Т1	400	6,3	1000	398	430	795	773	950	2688	1602	328	1860	1520
30с576нжСХЛ	МА 11115-33ХЛ	ХЛ1													
30с541нжС	МА 11021-33	У1, Т1	500	1,6	1000	506	538	775	580	711	2783	1780	378	1951	1300
30с541нжСХЛ	МА 11021-33ХЛ	ХЛ1										2829			1770
	МА 13021-06, 07ХЛ	У1, ХЛ1													
30с564нжС	МА 11022-33	У1, Т1	500	2,5	1000	506	538	775	580	711	2923	1760	378	2045	1290
30с564нжСХЛ	МА 11022-33ХЛ	ХЛ1													
	МА 13022-06, 07ХЛ	У1, ХЛ1													
30с515нжС	МА 11124-33	У1	500	4,0	800	506	542	880	630	901	3480	1951	428	2056	2205
30с515нжСХЛ	МА11124-33ХЛ	ХЛ1													
30с576нжС	МА 11057-33	У1, Т1	500	6,3	800	509	538	940	760	1150	3255	1945	410	1085	2754
30с576нжСХЛ	МА 11057-33ХЛ	ХЛ1													
30с541нжС	МА 11021-33	У1, Т1	600	1,6	1000	614	635	975	580	813	2783	1780	378	1951	1300
30с541нжСХЛ	МА 11021-33ХЛ	ХЛ1													
	МА 13021-06, 07ХЛ	У1, ХЛ1				600		825			3463	2270	435	2528	1750
30с527нжС	30с527нж1	У1, Т1	600	2,5	1000	600	635	975	580	813	2923	1760	378	2045	1290
30с527нжСХЛ	30с527нж1ХЛ	ХЛ1													
	МА 13022-06, 07ХЛ	У1, ХЛ1									2765	1562	445	1820	1750
30с541нжС	МА 11021-33	У1, Т1	700	1,6	800	697	730	1120	913	914	3946	2567	524	2798	4005
30с541нжСХЛ	МА 11021-33ХЛ	ХЛ1													
30с564нжС	МА 11022-33	У1, Т1	700	2,5	800	697	730	1120	913	914	3946	2567	524	2798	4225
30с564нжСХЛ	МА 11022-33ХЛ	ХЛ1													
30с515нжС	МА 11124-33	У1	700	4,0	1000			1120				2568	524		4150
30с515нжСХЛ	МА 11124-33ХЛ	ХЛ1													
30с541нжС	МА11021-33	У1	800	1,6	890	790	835	1275	600	1000	4577	2927	570	3032	6040
30с541нжСХЛ	МА11021-33ХЛ	ХЛ1													
30с564нжС	МА11022-33	У1	800	2,5	890	790	835	1275	600	1000	4577	2927	570	3032	6040
30с564нжСХЛ	МА11022-33ХЛ	ХЛ1													
30с515нжС	МА11124-33	У1	800	4,0	630	790	835	1315	1163	1700	4647	3155	575	3636	6150
30с515нжСХЛ	МА11124-33ХЛ	ХЛ1													
30с541нжС	МА 11021-33	У1, Т1	1000	1,6	800	992	1036	1525	913	1200	5139	3330	680	3551	7335
30с541нжСХЛ	МА 11021-33ХЛ	ХЛ1													
30с564нжС	МА 11022-33	У1, Т1	1000	2,5	800	992	1036	1525	913	1200	5139	3330	680	3551	7485
30с564нжСХЛ	МА 11022-33ХЛ	ХЛ1													
30с541нжС	МА 11021-33	У1, Т1	1200	1,6	500	1190	1235	1805	1044	1600	6385	3962	875	4762	12320
30с541нжСХЛ	МА 11021-33ХЛ	ХЛ1													
30с564нжС	МА 11022-33	У1, Т1	1200	2,5	630	1190	1235	1805	1053	1600	6410	3962	800	5574	12320
30с564нжСХЛ	МА 11022-33ХЛ	ХЛ1													

* Масса задвижек может варьироваться в пределах ±10% от указанной величины
 ** Задвижки изготавливаются из стали 10Х18Н9Л и рассчитаны на работу с водой, паром и жидкими нефтепродуктами, с температурой рабочей среды до +565 °С

Принятые обозначения:
 ХЛ1 – холодное климатическое исполнение;
 У1 – умеренное климатическое исполнение;
 Т1 – тропическое климатическое исполнение.

Клиновые задвижки с электроприводом, фланцевые
DN 100, 150, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200 мм
PN 1.6, 2.5, 4.0, 6.3, 10.0 МПа

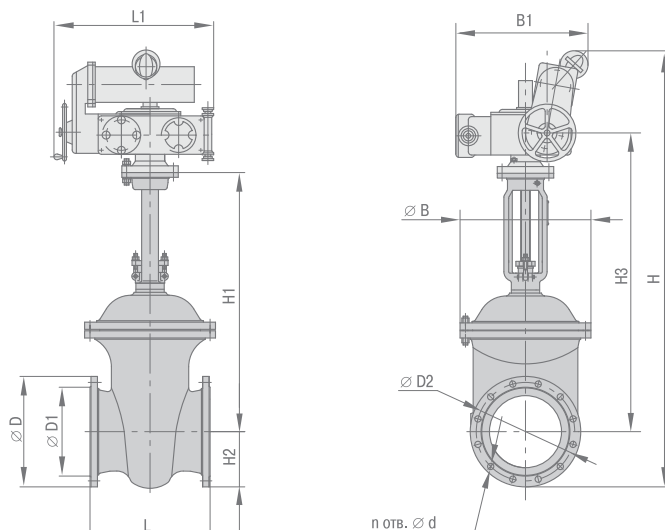


Рис. 5

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Размеры и масса указаны для справок

Тип изделия	Условное обозначение	Кл. исп.	DN, мм	PN, МПа	D	D1	D2	d	n	B	B1	L	L1	H	H1	H2	H3	m*, кг	Тип эл. привода							
					мм					мм																
30с976нжФ	30с976нж	У1, Т1	100	6,3	250	158	200	26	8	315	448	356	660	1260	675	125	795	127	В-Б1-05							
30с976нжФХЛ	30с976нжХЛ	ХЛ1																								
31с916нжБФ	31с916нжБ	У1, Т1	100	10,0	256	158	210	30	8	350	550	356	660	1295	703	132.5	823	138	В-Б1-05							
31с916нжБФХЛ	31с916нжБХЛ	ХЛ1																								
30с941нжФ	МА 11021	У1, Т1	150	1,6	280	212	240	22	8	365	450	350	380	1360	655	140	865	140	В-А2-11							
30с941нжФХЛ	МА 11021-ХЛ	ХЛ1																								
	МА 13021, 01ХЛ	У1, ХЛ1																255			600	1076	675		795	185
30с964нжФ	МА 11022	У1, Т1	150	2,5	300	212	250	26	8	365	550	403	660	1336	650	150	946	160	В-Б1-05							
30с964нжФХЛ	МА 11022-ХЛ	ХЛ1																								
	МА 13022, 01ХЛ	У1, ХЛ1																320			690	1376	726		886	230
30с915нжФ	МА 11024	У1, Т1	150	4,0	300	212	250	26	8	365	550	403	665	1336	726	150	846	160	В-Б1-05							
30с915нжФХЛ	МА 11024-ХЛ	ХЛ1																								
30с976нжФ	30с976нж	У1, Т1	150	6,3	340	212	280	33	8	400	447	444	750	1765	895	170	1045	285	В-В-05							
30с976нжФХЛ	30с976нжХЛ	ХЛ1																								
31с916нжБФ	31с916нжБ	У1, Т1	150	10,0	350	212	290	30	12	455	664	450	750	1635	760	175	910	325	В-В-05							
31с916нжБФХЛ	31с916нжБХЛ	ХЛ1																								
31с916нжБФ	31с916нжБ	У1, Т1	200/150	10,0	430	285	360	39	12	455	548	550	750	1725	810	215	960	358	В-В-05							
31с916нжБФХЛ	31с916нжБХЛ	ХЛ1																								
30с941нжФ	МА 11021	У1, Т1	200	1,6	335	268	295	22	12	400	550	400	665	1425.5	755	167.5	875	207	В-Б1-06							
30с941нжФХЛ	МА 11021-ХЛ	ХЛ1																								
	МА 13021, 01ХЛ	У1, ХЛ1										310			320		690	1533		865		1025	275	ЭПЦ-400 Б.40		
30с964нжФ	МА 11022	У1, Т1	200	2,5	360	278	310	26	12	400	550	419	660	1438	744	180	918	215	В-Б1-06							
30с964нжФХЛ	МА 11022-ХЛ	ХЛ1																								
	МА 13022, 01ХЛ	У1, ХЛ1																320			690	1545	865		1025	290
30с915нжФ	МА 11024	У1, Т1	200	4,0	375	285	320	30	12	400	550	419	665	1446	798	187.5	918	229	В-Б1-06							
30с915нжФХЛ	МА 11024-ХЛ	ХЛ1																								
30с976нжФ	30с976нж	У1, Т1	200	6,3	405	285	345	33	12	495	568	533	750	1886	983	203	1133	388	В-В-06							
30с976нжФХЛ	30с976нжХЛ	ХЛ1																								

Тип изделия	Условное обозначение	Кл. исп.	DN, мм	PN, МПа	D	D1	D2	d	n	B	B1	L	L1	H	H1	H2	H3	m*, кг	Тип эл. привода																	
					мм					мм																										
30с941нжФ	МА 11021-07	У1, Т1	250	1,6	405	313	355	26	12	485	550	450	665	1692.5	983	202.5	1013	285	В-Б1-06																	
30с941нжФХЛ	МА 11021-07ХЛ	ХЛ1																																		
30нж941нжФ**	МА 11071-07	У1, Т1																																		
30нж941нжФХЛ**	МА 11071-07ХЛ	ХЛ1																																		
	МА 13021, 01ХЛ	У1, ХЛ1								400	320		690	1812	1110		1270	365	ЭПЦ-400 Б.40																	
30с964нжФ	МА 11022	У1, Т1	250	2,5	425	335	370	30	12	485	550	450	665	1787.5	1110	212.5	1530	313	В-Б1-06																	
30с964нжФХЛ	МА 11022ХЛ	ХЛ1																																		
	МА 13022, 01ХЛ	У1, ХЛ1												13	320		690	1822.5	1110	202.5	1270	400	ЭПЦ-400 Б.40													
30с915нжФ	МА11024	У1, Т1	250	4,0	445	345	385	33	12	485	834	457	785	1767	1025	222.5	1175	335	В-В-06																	
30с915нжФХЛ	МА11024ХЛ	ХЛ1																																		
30с976нжФ	30с976нж	У1, Т1	250	6,3	470	313	400	39	12	550	664	622	750	2150	1215	235	1365	468	В-В-12																	
30с976нжФХЛ	30с976нжХЛ	ХЛ1																																		
30с941нжФ	МА 11021-07	У1, Т1	300	1,6	460	370	410	26	12	545	550	500	665	1820	1085	230	1250	405	В-Б1-06																	
30с941нжФХЛ	МА 11021-07ХЛ	ХЛ1																																		
30нж941нжФ**	МА 11071-07	У1, Т1																																		
30нж941нжФХЛ**	МА 11071-07ХЛ	ХЛ1																																		
	МА 13021, 01ХЛ	У1, ХЛ1								320			690	1935	1205		1365	470	ЭПЦ-400 Б.40																	
30с964нжФ	МА 11022-13	У1, Т1	300	2,5	485	390	430	30	16	545	664	500	750	2132	1136	242	1310	438	В-В-06																	
30с964нжФХЛ	МА 11022-13ХЛ	ХЛ1																																		
30с964нжФ***	МА 11022-07	У1, Т1																																		
30с964нжФХЛ***	МА 11022-07ХЛ	ХЛ1														320		690		1932.5	1190	242.5	1350	500	ЭПЦ-800 В.40											
	МА 13022, 01ХЛ	У1, ХЛ1																																		
30с915нжФ	ЗКЛПЭ-40	У1, Т1	300	4,0	510	410	450	33	16	545	664	750	750	2145	1190	255	1340	505	В-В-12																	
30с915нжФХЛ	ЗКЛПЭ-40ХЛ	ХЛ1																																		
30нж915нжФ**	ЗКЛПЭ-40нж	У1, Т1																																		
30нж915нжФХЛ**	ЗКЛПЭ-40нжХЛ	ХЛ1																																		
30с976нжФ	30с976нж (ЗКЛПЭ-64)	У1, Т1	300	6,3	530	410	460	39	16	640	675	750	820	2315	1290	265	1470	919	В-Г-06																	
30с976нжФХЛ	30с976нжХЛ (ЗКЛПЭ-64ХЛ)	ХЛ1																																		
30с941нжФ	МА 11021-07	У1, Т1	350/300	1,6	520	430	470	26	16	545	550	550	665	1850	1085	260	1250	432	В-Б1-06																	
30с941нжФХЛ	МА 11021-07ХЛ	ХЛ1																																		
30нж941нжФ**	МА 11071-07	У1, Т1																																		
30нж941нжФХЛ**	МА 11071-07ХЛ	ХЛ1																																		
	МА 13021, 01ХЛ	У1, ХЛ1								320			690	1890	1130		1290	475	ЭПЦ-400 Б.40																	
	МА 13022, 01ХЛ	У1, ХЛ1		2,5	550	450	490	22	20	545	350	550	688	2115	1190	275	-	520	ЭПЦ-800 В.40																	
30с915нжФ	ЗКЛПЭ-40	У1, Т1	350/300	4,0	570	465	510	33	16	545	664	762	750	2175	1190	285	1340	555	В-В-12																	
30с915нжФХЛ	ЗКЛПЭ-40ХЛ	ХЛ1																																		
30с941нжФ	МА11121-07	У1	350	1,6	520	430	470	26	16	645	664	550	750	2434	1474	260	1624	790	В-В-06																	
30с941нжФХЛ	МА11121-07ХЛ	ХЛ1																																		
30с964нжФ	МА11122	У1	350	2,5	550	450	490	33	16	645	664	550	820	2449	1474	275	1526	900	В-В-12																	
30с964нжФХЛ	МА11122ХЛ	ХЛ1																																		
30с915нжФ	МА11124-07	У1	350	4,0	570	465	510	33	16	660	695	762	750	2505	1460	285	1675	1150	В-Г-06																	
30с915нжФХЛ	МА11124-07ХЛ	ХЛ1																																		
30с941нжФ	МА 11021-07	У1, Т1	400/300	1,6	580	482	525	30	16	545	550	600	665	1880	1085	290	1250	479	В-Б1-06																	
30с941нжФХЛ	МА 11021-07ХЛ	ХЛ1																																		
30нж941нжФ**	МА 11031-07	У1, Т1																																		
30нж941нжФХЛ**	МА 11031-07ХЛ	ХЛ1																																		
30с964нжФ	МА 11022-13	У1, Т1	400/300	2,5	610	505	550	33	16	545	664	600	750	2195	1136	305	1340	519	В-В-06																	
30с964нжФХЛ	МА 11022-13ХЛ	ХЛ1																																		
30с964нжФ***	МА 11022-07	У1, Т1																																		
30с964нжФХЛ***	МА 11022-07ХЛ	ХЛ1																																		
30с915нжФ	ЗКЛПЭ-40	У1, Т1	400/300	4,0	655	535	585	39	16	545	664	838	750	2217.5	1076	327.5	1280	625	В-В-12																	
30с915нжФХЛ	ЗКЛПЭ-40ХЛ	ХЛ1																																		
30с976нжФ	30с976нж	У1, Т1																			6,3	670	535	585	45	16	640	675	950	820	2385	1290	335	1470	1117	В-Г-06
30с976нжФХЛ	30с976нжХЛ	ХЛ1																																		
30с941нжФ	МА 11121-07	У1, Т1	400	1,6	580	482	525	30	16	710	664	600	750	2550	1574	290	1710	833	В-В-06																	
30с941нжФХЛ	МА 11121-07ХЛ	ХЛ1																	350		688	2500	1560		1680	895	ЭПЦ-800 В.40									
	МА 13121, 01ХЛ	У1, ХЛ1																																		
30с964нжФ	МА 11122-07	У1, Т1	400	2,5	610	505	550	33	16	710	664	600	750	2565	1560	305	1710	883	В-В-12																	
30с964нжФХЛ	МА 11122-07ХЛ	ХЛ1																																		
	МА 13122, 01ХЛ	У1, ХЛ1																				320		720	2615		-	975	ЭПЦ-1000 В.20							

Тип изделия	Условное обозначение	Кл. исп.	DN, мм	PN, МПа	D	D1	D2	d	n	B	B1	L	L1	H	H1	H2	H3	m*, кг	Тип эл. привода														
					мм					мм																							
30с915нжФ	МА 11124-07	У1, Т1	400	4,0	655	535	585	39	16	745	790	838	820	2737.5	1650	327.5	1830	1289	В-Г-06														
30с915нжФХЛ	МА 11124-07ХЛ	ХЛ1																															
30с976нжФ	МА 11115-02	У1, Т1	400	6,3	670	535	585	45	16	795	753	950	820	2697	1602	335	1782	1557	В-Г-06														
30с976нжФХЛ	МА 11115-02ХЛ	ХЛ1																															
30с941нжФ	30с941нж	У1, Т1	500	1,6	710	576	650	33	20	775	664	700	750	2825	1780	355	1920	1200	В-В-12														
30с941нжФХЛ	30с941нжХЛ	ХЛ1																															
	МА 13021, 01ХЛ	У1, ХЛ1				585					550		820	2865	1560		–	1430	ЭПЦ-4000 Г.18														
30с964нжФ	30с964нж	У1, Т1	500	2,5	730	615	660	39	20	775	790	700	820	2885	1760	365	1940	1290	В-Г-03														
30с964нжФХЛ	30с964нжХЛ	ХЛ1																															
30с915нжФ	МА11124-07	У1	500	4,0	755	615	670	45	20	880	820	991	790	3450	1951	428	2431	2670	В-Д-09														
30с915нжФХЛ	МА11124-07ХЛ	ХЛ1																															
30с976нжФ	30с976нж	У1, Т1	500	6,3	800	576	705	52	20	940	530	1016	890	3245	1945	400	–	2732	ЭПЦ-10000 Д.12														
30с976нжФХЛ	30с976нжХЛ	ХЛ1																															
30с941нжФ	МА 11021-01	У1, Т1	600	1,6	840	678	770	39	20	975	790	800	820	3450	2270	420	2350	2040	В-Г-06														
30с941нжФХЛ	МА 11021-01ХЛ	ХЛ1																															
30нж941нжФ**	МА 11021-07	У1, Т1																															
30нж941нжФХЛ**	МА 11021-07ХЛ	ХЛ1																															
	МА 13021, 01ХЛ	У1, ХЛ1				720					550			3640			–	2240	ЭПЦ-4000 Г.18														
30с927нжФ	30с927нж	У1, Т1	600	2,5	840	720	770	39	20	975	790	800	820	2742	1562	420	1742	1930	В-Г-06														
30с927нжФХЛ	30с927нжХЛ	ХЛ1																															
	МА 13022, 01ХЛ	У1, ХЛ1									550			2932			–	2350	ЭПЦ-4000 Г.18														
30с941нжФ	30с941нж	У1, Т1	700	1,6	910	778	840	39	24	1120	800	900	340	3946	2567	524	–	3980	ЭПЦ-4000 Г.18														
30с941нжФХЛ	30с941нжХЛ	ХЛ1																															
30с964нжФ	30с964нж	У1, Т1	700	2,5	960	778	875	45	24	1120	800	900	340	3946	2567	524	–	4200	ЭПЦ-4000 Г.18														
30с964нжФХЛ	30с964нжХЛ	ХЛ1																															
30с915нжФ	МА11124-07	У1	700	4,0	995	840	900	52	24	1120	790	1550	820	3934	2568	524	2448	4365	В-Д-06														
30с915нжФХЛ	МА11124-07ХЛ	ХЛ1																															
	МА11003-13	У1	700	8,0	1045	840	935	56	24	1220	530	1549	980	3576	2556	555	3311	6860	ЭПЦ-10000 Д.12														
	МА11003-14ХЛ	ХЛ1																															
30с941нжФ	30с941нж	У1	800	1,6	1020	878	950	39	24	1275	530	1000	–	4496	2927	570	3080	6260	ЭПЦ-10000 Д.12														
30с941нжФХЛ	30с941нжХЛ	ХЛ1																															
30с964нжФ	30с964нж	У1	800	2,5	1075	930	990	45	24	1275	530	1000	–	4496	2927	570	3080	6460	ЭПЦ-10000 Д.12														
30с964нжФХЛ	30с964нжХЛ	ХЛ1																															
30с915нжФ	МА11124-07	У1	800	4,0	1135	878	1030	56	24	1315	986	1750	–	5060	3155	575	3630	6710	ЭПЦ-15000 Д.10														
30с915нжФХЛ	МА11124-07ХЛ	ХЛ1																															
30с941нжФ	30с941нж	У1, Т1	1000	1,6	1255	1110	1170	45	28	1525	890	1200	530	5156	3330	680	–	7570	ЭПЦ-10000 Д.12														
30с941нжФХЛ	30с941нжХЛ	ХЛ1																															
30с964нжФ	30с964нж	У1, Т1	1000	2,5	1315	1140	1210	56	28	1525	890	1200	530	5156	3330	680	–	7720	ЭПЦ-10000 Д.12														
30с964нжФХЛ	30с964нжХЛ	ХЛ1																															
30с915нжФ	МА11124-07	У1	1000	4,0	1360	1180	1250	56	28	1690	997	2150	–	5762	3692	740	4168	15650	ЭПЦ-15000 Д.10														
30с915нжФХЛ	МА11124-07ХЛ	ХЛ1																															
30с941нжФ	30с941нж	У1, Т1	1200	1,6	1485	1330	1390	52	32	1805	890	1400	530	6185	3780	813	–	13370	ЭПЦ-15000 Д.10														
30с941нжФХЛ	30с941нжХЛ	ХЛ1																															
30с964нжФ	30с964нж	У1, Т1	1200	2,5	1525	1351	1420	56	32	1805	890	1400	530	6185	3780	813	–	13520	ЭПЦ-20000 F40.10														
30с964нжФХЛ	30с964нжХЛ	ХЛ1																															

Задвижки клиновые DN 600 мм PN 2.5 МПа изготавливаются с не подвижным шпинделем и рассчитаны на работу с водой, паром, нефтью и жидкими нефтепродуктами, с температурой рабочей среды до +300 °С

* Масса указана без учета массы электропривода и ответных фланцев и может варьироваться в пределах ±10% от указанной величины

** Задвижки изготавливаются из стали 10Х18Н9Л и рассчитаны на работу с водой, паром, нефтью и жидкими нефтепродуктами, с температурой рабочей среды до +565 °С

*** Задвижки рассчитаны на работу с жидким и газообразным аммиаком, с температурой рабочей среды от –40 до +150 °С

Принятые обозначения:
ХЛ1 – холодное климатическое исполнение;
У1 – умеренное климатическое исполнение;
Т1 – тропическое климатическое исполнение.

Клиновые задвижки с электроприводом, под приварку
DN 100, 150, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200 мм
PN 1.6, 2.5, 4.0, 6.3, 8.0, 10.0 МПа

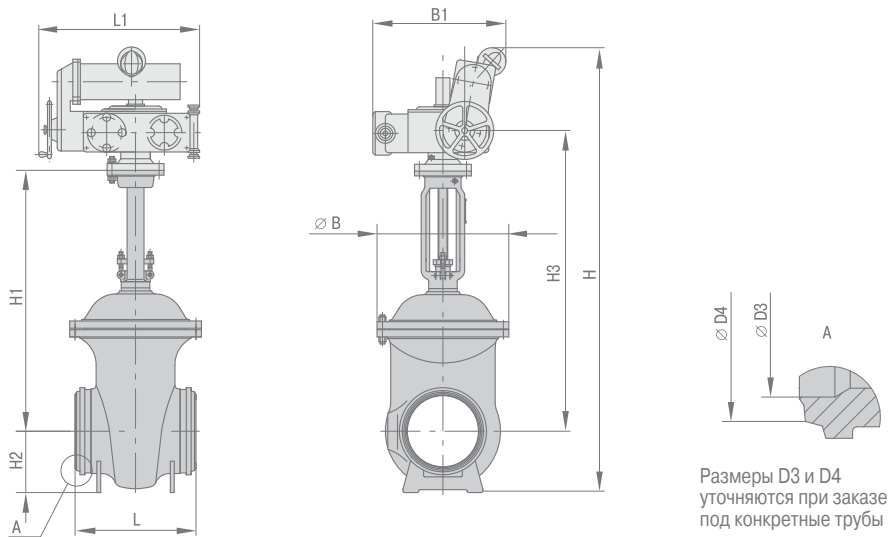


Рис. 6

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ					Размеры и масса указаны для справок											
Тип изделия	Условное обозначение	Кл. исп.	DN, мм	PN, МПа	D3	D4	B	B1	L	L1	H	H1	H2	H3	m*, кг	Тип эл. привода
					мм											
30с976нжС	МА 11057-32	У1, Т1	100	6,3	100	110	350	550	350	660	1253	675	118	795	180	В-Б1-05
30с976нжСХЛ	МА 11057-32ХЛ	ХЛ1														
31с916нжБС	МА 11006-35	У1, Т1	100	10,0	100	110	350	550	350	660	1285	703	122	823	190	В-Б1-05
31с916нжБСХЛ	МА 11006-35ХЛ	ХЛ1														
30с976нжС	МА 11057-32	У1, Т1	150	6,3	147	165	400	664	450	750	1745	895	150	1045	393	В-В-05
30с976нжСХЛ	МА 11006-35	ХЛ1														
31с916нжБС	МА 11006-35ХЛ	У1, Т1	200/150	10,0	200	230	420	664	550	750	1747	895	152	1045	501	В-В-05
31с916нжБСХЛ	МА 11057-32ХЛ	ХЛ1														
31с916нжБС	МА 11006-35	У1, Т1	150	10,0	145	162	455	548	450	750	1635	760	152	910	285	В-В-05
31с916нжБСХЛ	МА 11006-35ХЛ	ХЛ1														
30с976нжС	МА 11057-32	У1, Т1	200	6,3	200	225	495	664	550	750	1863	983	180	1133	511	В-В-06
30с976нжСХЛ	МА 11057-32ХЛ	ХЛ1														
30с941нжС	МА 11021-35	У1, Т1	250	1,6	225	294	485	550	450	665	1692	983	200	1103	263	В-Б1-06
30с941нжСХЛ	МА 11021-35ХЛ	ХЛ1														
	МА 13021-04, 05ХЛ	У1, ХЛ1			253	280	400	320	457	690	1770	1110	160	1270		ЭПЦ-400 Б.40
30с964нжС	МА 11022-31	У1, Т1	250	2,5	262	280	485	550	457	665	1764	1025	225	1145	290	В-Б1-06
30с964нжСХЛ	МА 11022-31ХЛ	ХЛ1														
	МА 13022-04, 05ХЛ	У1, ХЛ1						320		690	1835	1110		1270		ЭПЦ-400 Б.40
30с915нжС	МА 11024-31	У1, Т1	250	4,0	255	294	485	664	457	750	1746	1025	201	1175	312	В-В-06
30с915нжСХЛ	МА 11024-31ХЛ	ХЛ1														
30с976нжС	МА 11057-32	У1, Т1	250	6,3	257	280	550	664	650	750	2125	1215	210	1365	438	В-В-12
30с976нжСХЛ	МА 11057-32ХЛ	ХЛ1														
30с941нжС	МА 11021-35	У1, Т1	300	1,6	300	330	545	550	500	665	1844	1085	254	1250	370	В-Б1-06
30с941нжСХЛ	МА 11021-35ХЛ	ХЛ1														
	МА 13021-04, 05ХЛ	У1, ХЛ1				325		320		690	1957	1190	252	1365	410	ЭПЦ-400 Б.40
30с964нжС	МА 11022-31	У1, Т1	300	2,5	300	330	545	664	500	750	2146	1136	256	1310	380	В-В-06
30с964нжСХЛ	МА 11022-31ХЛ	ХЛ1														
	МА 13022-04, 05ХЛ	У1, ХЛ1						320		690	1939	1190	249	1350	450	ЭПЦ-800 В.40
30с915нжС	МА 11024-31	У1, Т1	300	4,0	300	330	545	664	500	750	2146	1190	256	1340	473	В-В-12
30с915нжСХЛ	МА 11024-31ХЛ	ХЛ1														
30нж915нжС**	МА 11074-31	У1, Т1														
30нж915нжСХЛ**	МА 11074-31ХЛ	ХЛ1														

Тип изделия	Условное обозначение	Кл. исп.	DN, мм	PN, МПа	D3	D4	B	B1	L	L1	H	H1	H2	H3	m*, кг	Тип эл. привода		
					мм													
30с976нжС	МА 11057-32	У1, Т1	300	6,3	294	334	640	675	750	820	2315	1290	256	1470	820	В-Г-06		
30с976нжСХЛ	МА 11057-32ХЛ	ХЛ1																
30с941нжС	МА 11021-35	У1, Т1	350/ 300	1,6	345	385	545	550	550	655	1858	1085	268	1250	389	В-Б1-06		
30с941нжСХЛ	МА 11021-35ХЛ	ХЛ1																
30нж941нжС**	МА 11071-35ХЛ	У1, Т1																
30нж941нжСХЛ**	МА 11071-35ХЛ	ХЛ1																
	МА 13021-04, 05ХЛ	У1, ХЛ1			351			320		690	2200	1180	265	1290	430		ЭПЦ-400 Б.40	
	МА 13022-04, 05ХЛ	У1, ХЛ1	350/ 300	2,5	351	385	545	350	550	688	2075	1190	235	–	450	ЭПЦ-800 В.40		
30с915нжС	МА 11024-31	У1, Т1	350/ 300	4,0	352	385	545	664	772	750	2157	1136	267	1340	498	В-В-12		
30с915нжСХЛ	МА 11024-31ХЛ	ХЛ1																
30с941нжС	МА11121-35	У1	350	1,6	361	384	645	664	550	750	2439	1474	265	1624	700	В-В-06		
30с941нжСХЛ	МА11121-35ХЛ	ХЛ1																
30с964нжС	МА11121-35	У1	350	2,5	361	385	645	664	550	750	2474	1474	300	1624	760	В-В-12		
30с964нжСХЛ	МА11121-35ХЛ	ХЛ1																
30с915нжС	МА11124-31	У1	350	4,0	361	385	660	664	762	820	2439	1460	265	1624	700	В-Г-06		
30с915нжСХЛ	МА11124-31ХЛ	ХЛ1																
	ЗКЛПЭ-75***	У1, Т1	350	8,0	342	385	695	703	850	820	2454	1394	300	1574	1030	В-Г-03		
	ЗКЛПЭ-75***	ХЛ1																
30с964нжС	МА 11022-31	У1, Т1	400/ 300	2,5	398	440	545	664	600	750	2110	1136	220	1340	448	В-В-06		
30с964нжСХЛ	МА 11022-31ХЛ	ХЛ1																
30с964нжС	МА 11022-35	У1, Т1																
30с964нжСХЛ	МА 11022-35ХЛ	ХЛ1																
30с915нжС	МА 11024-31	У1, Т1	400/ 300	4,0	398	440	545	664	838	750	2153	1076	263	1280	590	В-В-12		
30с915нжСХЛ	МА 11024-31ХЛ	ХЛ1																
30с976нжС	МА 11015-32	У1, Т1	400/ 300	6,3	390	430	640	675	950	820	2385	1290	335	1470	977	В-Г-06		
30с976нжСХЛ	МА 11015-32ХЛ	ХЛ1																
30с941нжС	МА 11121-35	У1, Т1	400	1,6	405	398	710	664	735	750	2570	1560	310	1710	856	В-В-06		
30с941нжСХЛ	МА 11121-35ХЛ	ХЛ1																
	МА 13121-04, 05ХЛ	У1, ХЛ1				430		350	610	688	2525		315	1680	865		ЭПЦ-800 В.40	
30с964нжС	МА 11122-31	У1, Т1	400	2,5	405	398	710	665	735	750	2575	1560	315	1710	906	В-В-12		
30с964нжСХЛ	МА 11122-31ХЛ	ХЛ1																
	МА 13122-04, 05ХЛ	У1, ХЛ1				430		320	600	720	2615		305	–	860		ЭПЦ-1000 В.20	
30с915нжС	МА 11124-31	У1, Т1	400	4,0	398	398	745	790	838	820	2731	1650	321	1880	847	В-Г-06		
30с915нжСХЛ	МА 11124-31ХЛ	ХЛ1																
30с976нжС	МА 11115-32	У1, Т1	400	6,3	398	398	795	735	950	820	2690	1602	328	1782	1377	В-Г-06		
30с976нжСХЛ	МА 11115-32ХЛ	ХЛ1																
30с941нжС	МА 11021-35	У1, Т1	500	1,6	506	538	775	664	711	750	2848	1780	378	1920	1170	В-В-12		
30с941нжСХЛ	МА 11021-35ХЛ	ХЛ1																
	МА 13021-04, 05ХЛ	У1, ХЛ1						550		820	3098	1770		–	1285		ЭПЦ-4000 Г.18	
30с964нжС	МА 11022-31	У1, Т1	500	2,5	506	538	775	790	711	820	2898	1780	378	1940	1147	В-Г-03		
30с964нжСХЛ	МА 11022-31ХЛ	ХЛ1																
30с915нжС	МА11124-31	У1	500	4,0	506	542	880	820	991	790	3450	1951	428	2431	2460	В-Д-09		
30с915нжСХЛ	МА11214-31ХЛ	ХЛ1																
30с976нжС	МА 11057-32	У1,Т1	500	6,3	509	538	940	530	1150	890	3255	1945	410	–	2616	ЭПЦ-10000 Д.12		
30с976нжСХЛ	МА 11057-32ХЛ	ХЛ1																
	ЗКЛПЭ-75***	У1, Т1	500	8,0	509	538	940	825	1194	820	3930	2440	420	2620	2900	В-Д-02		
	ЗКЛПЭ-75ХЛ***	ХЛ1																
30с941нжС	МА 11021-31	У1, Т1	600	1,6	614	635	975	790	813	820	3465	2270	435	2350	1877	В-Г-06		
30с941нжСХЛ	МА 11021-31ХЛ	ХЛ1																
30нж941нжС**	МА 11021-32	У1, Т1																
	МА 13021-04, 05ХЛ	У1, ХЛ1			600			825	550			3155	1760	445	–		2150	ЭПЦ-4000 Г.18
30с927нжС	30с927нжМ1	У1, Т1	600	2,5	600	635	975	790	813	820	2757	1562	435	1742	1730	В-Г-06		
30с927нжСХЛ	30с927нжМ1ХЛ	ХЛ1																
	МА 13022-04, 05ХЛ	У1, ХЛ1						550				2957		445	–		2250	ЭПЦ-4000 Г.18
30с941нжС	МА 11021-35	У1, Т1	700	1,6	697	730	730	800	914	340	3946	2567	524	–	3840	ЭПЦ-4000 Г.18		
30с941нжСХЛ	МА 11021-35ХЛ	ХЛ1																
30с964нжС	МА 11022-31	У1, Т1	700	2,5	697	730	730	800	914	340	3946	2567	524	–	4060	ЭПЦ-4000 Г.18		
30с964нжСХЛ	МА 11022-31ХЛ	ХЛ1																
30с915нжС	МА 11124-31	У1	700	4,0			1120	790		820	3934	2568	524	2448	4050	В-Д-06		
30с915нжСХЛ	МА 11124-31ХЛ	ХЛ1																

Тип изделия	Условное обозначение	Кл. исп.	DN, мм	PN, МПа	D3	D4	B	B1	L	L1	H	H1	H2	H3	m*, кг	Тип эл. привода
					мм											
	ЗКЛПЭ-75***	У1	700	8,0	697	730	1265	988	1549	820	4180	2555	555	3035	5200	В-Д-02
	ЗКЛПЭ-75ХЛ***	ХЛ1														
30с941нжС	МА11021-35	У1	800	1,6	790	835	1275	530	1000	–	4496	2927	570	3080	6100	ЭПЦ-10000 Д.12
30с941нжСХЛ	МА11021-35ХЛ	ХЛ1														
30с964нжС	МА11022-31	У1	800	2,5	790	835	1275	530	1000	–	4496	2927	570	3080	6100	ЭПЦ-10000 Д.12
30с964нжСХЛ	МА11022-31ХЛ	ХЛ1														
30с915нжС	МА11124-31	У1	800	4,0	790	835	1315	986	1700	–	5060	3155	575	3630	6150	ЭПЦ-15000 Д.10
30с915нжСХЛ	МА11124-31ХЛ	ХЛ1														
30с941нжС	МА 11021-31	У1, Т1	1000	1,6	992	1036	1525	890	1200	530	5156	3330	680	–	7315	ЭПЦ-10000 Д.12
30с941нжСХЛ	МА 11021-31ХЛ	ХЛ1														
30с964нжС	МА 11022-31	У1, Т1	1000	2,5	992	1036	1525	890	1200	530	5156	3330	680	–	7465	ЭПЦ-10000 Д.12
30с964нжСХЛ	МА 11022-31ХЛ	ХЛ1														
30с915нжС	МА11124-31	У1	1000	4,0	984	1038	1690	997	1981	–	5762	3692	740	4168	6200	ЭПЦ-15000 Д.10
30с915нжСХЛ	МА11124-31ХЛ	ХЛ1														
-	МА11003	У1	1000	8,0	984	1038	1690	900	2200	–	5608	3564	740	3715	14180	ЭПЦ-10000 Д.10
-	МА11003-01ХЛ	ХЛ1														
30с941нжС	МА 11021-35	У1, Т1	1200	1,6	1192	1235	1805	890	1400	530	6185	3780	813	–	13350	ЭПЦ-15000 Д.10
30с941нжСХЛ	МА 11021-35ХЛ	ХЛ1														
30с964нжС	МА 11022-31	У1, Т1	1200	2,5	1192	1235	1805	890	1400	530	6185	3780	813	–	12070	ЭПЦ-20000 F40.10
30с964нжСХЛ	МА 11022-31ХЛ	ХЛ1														
-	МА11003	У1	1200	8,0	1172	1244	1920	900	2300	–	6330	4164	862	4315	19900	ЭПЦ-10000 Д.12
-	МА11003-01ХЛ	ХЛ1														

* Масса указана без учета массы электропривода и может варьироваться в пределах ±10% от указанной величины

** Задвижки изготавливаются из стали 10Х18Н9Л и рассчитаны на работу с водой, паром, нефтью и жидкими нефтепродуктами, с температурой рабочей среды до +565 °С

*** Задвижки рассчитаны на работу с нефтью и жидкими нефтепродуктами, с температурой рабочей среды от –40 до +80 °С

Принятые обозначения:
ХЛ1 – холодное климатическое исполнение;
У1 – умеренное климатическое исполнение;
Т1 – тропическое климатическое исполнение.

Клиновые задвижки с ручным управлением, комбинированное присоединение DN 100, 150 мм PN 6.3 МПа

Предназначаются для применения в качестве запорного устройства на трубопроводах для транспортировки водогазонефтяной смеси, нефтяного, попутного и природного газа, с температурой проводимой среды до +120 °С.

Герметичность затвора – по классу В (ГОСТ Р 54808-2011).

Присоединение к трубопроводу – вентузное. По желанию Заказчика задвижки могут поставляться с заглушкой или ответным фланцем.

Климатическое исполнение:

- умеренное (температура окружающей среды от –40 до +40 °С);
- холодное (температура окружающей среды от –60 до +40 °С);
- тропическое (температура окружающей среды от –10 до +50 °С).

Тип привода – ручной (маховик).

Изготовление по ТУ 26-07-1169-05.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки.

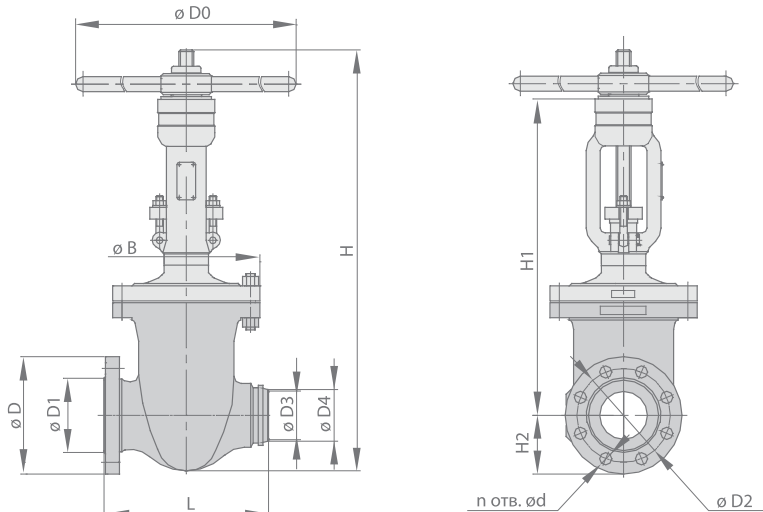


Рис. 7

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ										Размеры и масса указаны для справок									
Тип изделия	Условное обозначение	Кл. исп.	DN, мм	PN, МПа	L	D	D1	D2	n	d	D3	D4	B	H	H1	H2	D0	m, кг	
					мм														
30с18нж7	МА13057-07	У1,Т1	100	6,3	352	250	158	200	8	26	100	110	315	780	675	125	560	120	
30с18нж7ХЛ	МА13057-07ХЛ	ХЛ1																130 (с заглушкой)	
30с18нж12	МА13057-12	У1,Т1																140 (с ответным фланцем)	
30с18нж12ХЛ	МА13057-12ХЛ	ХЛ1																	
30с18нж13	МА13057-13	У1,Т1																	
30с18нж13ХЛ	МА13057-13ХЛ	ХЛ1	150	6,3	446	340	212	280	8	33	147	165	400	1222	895	170	560	247	
30с18нж7	МА13057-07	У1,Т1																270 (с заглушкой)	
30с18нж7ХЛ	МА13057-07ХЛ	ХЛ1																272 с ответным фланцем)	
30с18нж12	МА13057-12	У1,Т1																	
30с18нж12ХЛ	МА13057-12ХЛ	ХЛ1																	
30с18нж13	МА13057-13	У1,Т1																	
30с18нж13ХЛ	МА13057-13ХЛ	ХЛ1																	

Принятые обозначения:
ХЛ1 – холодное климатическое исполнение;
У1 – умеренное климатическое исполнение;
Т1 – тропическое климатическое исполнение.

Клиновые задвижки, изготавливаемые в соответствии с ОТТ-75.180.00-КТН-164-10

Условное обозначение	Номинальный диаметр DN, мм	Номинальное давление PN, МПа (кгс/см ²)	Присоединение к трубопроводу	Вид управления	Климатическое исполнение по ГОСТ15150-69	Масса без электропривода, редуктора не более, кг
ЗК-100-6,3-ДР ХХ -Ф-ЭП-xx-У1	100	6,3 (63)	Фланцевое	Электроприводное	У1	210
ЗК-100-6,3-ДР ХХ -Ф-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	210
ЗК-100-6,3-ДР ХХ -Ф-РУ-xx-У1				Ручное	У1	210
ЗК-100-6,3-ДР ХХ -Ф-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	210
ЗК-100-6,3-ДР ХХ -Св-ЭП-xx-У1			Под приварку	Электроприводное	У1	205
ЗК-100-6,3-ДР ХХ -Св-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	205
ЗК-100-6,3-ДР ХХ -Св-РУ-xx-У1				Ручное	У1	205
ЗК-100-6,3-ДР ХХ -Св-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	205
ЗК-100-8,0-ДР ХХ -Ф-ЭП-xx-У1	100	8,0 (80)	Фланцевое	Электроприводное	У1	220
ЗК-100-8,0-ДР ХХ -Ф-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	220
ЗК-100-8,0-ДР ХХ -Ф-РУ-xx-У1				Ручное	У1	220
ЗК-100-8,0-ДР ХХ -Ф-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	220
ЗК-100-8,0-ДР ХХ -Св-ЭП-xx-ХЛ1			Под приварку	Электроприводное	У1	214
ЗК-100-8,0-ДР ХХ -Св-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	214
ЗК-100-8,0-ДР ХХ -Св-РУ-xx-ХЛ1				Ручное	У1	214
ЗК-100-8,0-ДР ХХ -Св-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	214
ЗК-100-10,0-ДР ХХ -Ф-ЭП-xx-У1	100	10,0 (100)	Фланцевое	Электроприводное	У1	240
ЗК-100-10,0-ДР ХХ -Ф-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	240
ЗК-100-10,0-ДР ХХ -Ф-РУ-xx-У1				Ручное	У1	240
ЗК-100-10,0-ДР ХХ -Ф-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	240
ЗК-100-10,0-ДР ХХ -Св-ЭП-xx-У1			Под приварку	Электроприводное	У1	232
ЗК-100-10,0-ДР ХХ -Св-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	232
ЗК-100-10,0-ДР ХХ -Св-РУ-xx-У1				Ручное	У1	232
ЗК-100-10,0-ДР ХХ -Св-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	232
ЗК-150-1,6-ДР1,6-Ф-ЭП-xx-У1	150	1,6 (16)	Фланцевое	Электроприводное	У1	230
ЗК-150-1,6-ДР1,6-Ф-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	230
ЗК-150-1,6-ДР1,6-Ф-РУ-xx-У1				Ручное	У1	230
ЗК-150-1,6-ДР1,6-Ф-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	230
ЗК-150-1,6-ДР1,6-Св-ЭП-xx-У1			Под приварку	Электроприводное	У1	226
ЗК-150-1,6-ДР1,6-Св-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	226
ЗК-150-1,6-ДР1,6-Св-РУ-xx-У1				Ручное	У1	226
ЗК-150-1,6-ДР1,6-Св-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	226

Условное обозначение	Номинальный диаметр DN, мм	Номинальное давление PN, МПа (кгс/см ²)	Присоединение к трубопроводу	Вид управления	Климатическое исполнение по ГОСТ15150-69	Масса без электропривода, редуктора не более, кг
3К-150-2,5-ДР XX -Ф-ЭП-xx-У1	150	2,5 (25)	Фланцевое	Электроприводное	У1	240
3К-150-2,5-ДР XX -Ф-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	240
3К-150-2,5-ДР XX -Ф-РУ-xx-У1				Ручное	У1	240
3К-150-2,5-ДР XX -Ф-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	240
3К-150-2,5-ДР XX -Св-ЭП-xx-У1			Под приварку	Электроприводное	У1	235
3К-150-2,5-ДР XX -Св-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	235
3К-150-2,5-ДР XX -Св-РУ-xx-У1				Ручное	У1	235
3К-150-2,5-ДР XX -Св-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	235
3К-150-4,0-ДР XX -Ф-ЭП-xx-У1		4,0 (40)	Фланцевое	Электроприводное	У1	270
3К-150-4,0-ДР XX -Ф-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	270
3К-150-4,0-ДР XX -Ф-РУ-xx-У1				Ручное	У1	270
3К-150-4,0-ДР XX -Ф-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	270
3К-150-4,0-ДР XX -Св-ЭП-xx-У1			Под приварку	Электроприводное	У1	264
3К-150-4,0-ДР XX -Св-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	264
3К-150-4,0-ДР XX -Св-РУ-xx-У1				Ручное	У1	264
3К-150-4,0-ДР XX -Св-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	264
3К-150-6,3-ДР XX -Ф-ЭП-xx-У1	150	6,3 (63)	Фланцевое	Электроприводное	У1	480
3К-150-6,3-ДР XX -Ф-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ 1	480
3К-150-6,3-ДР XX -Ф-РУ-xx-У1				Ручное	У1	480
3К-150-6,3-ДР XX -Ф-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ 1	480
3К-150-6,3-ДР XX -Св-ЭП-xx-У1			Под приварку	Электроприводное	У1	470
3К-150-6,3-ДР XX -Св-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ 1	470
3К-150-6,3-ДР XX -Св-РУ-xx-У1				Ручное	У1	470
3К-150-6,3-ДР XX -Св-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ 1	470
3К-150-8,0-ДР XX -Ф-ЭП-xx-У1		8,0 (80)	Фланцевое	Электроприводное	У1	490
3К-150-8,0-ДР XX -Ф-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	490
3К-150-8,0-ДР XX -Ф-РУ-xx-У1				Ручное	У1	490
3К-150-8,0-ДР XX -Ф-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	490
3К-150-8,0-ДР XX -Св-ЭП-xx-У1			Под приварку	Электроприводное	У1	478
3К-150-8,0-ДР XX -Св-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	478
3К-150-8,0-ДР XX -Св-РУ-xx-У1				Ручное	У1	478
3К-150-8,0-ДР XX -Св-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	478
3К-150-10,0-ДР XX -Ф-ЭП-xx-У1	150	10,0 (100)	Фланцевое	Электроприводное	У1	500
3К-150-10,0-ДР XX -Ф-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	500
3К-150-10,0-ДР XX -Ф-РУ-xx-У1				Ручное	У1	500
3К-150-10,0-ДР XX -Ф-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	500
3К-150-10,0-ДР XX -Св-ЭП-xx-У1			Под приварку	Электроприводное	У1	484
3К-150-10,0-ДР XX -Св-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	484
3К-150-10,0-ДР XX -Св-РУ-xx-У1				Ручное	У1	484
3К-150-10,0-ДР XX -Св-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	484
3К-200-1,6-ДР1,6-Ф-ЭП-xx-У1	200	1,6 (16)	Фланцевое	Электроприводное	У1	296
3К-200-1,6-ДР1,6-Ф-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	296
3К-200-1,6-ДР1,6-Ф-РУ-xx-У1				Ручное	У1	296
3К-200-1,6-ДР1,6-Ф-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	296
3К-200-1,6-ДР1,6-Св-ЭП-xx-У1			Под приварку	Электроприводное	У1	292
3К-200-1,6-ДР1,6-Св-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	292
3К-200-1,6-ДР1,6-Св-РУ-xx-У1				Ручное	У1	292
3К-200-1,6-ДР1,6-Св-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	292

Условное обозначение	Номинальный диаметр DN, мм	Номинальное давление PN, МПа (кгс/см ²)	Присоединение к трубопроводу	Вид управления	Климатическое исполнение по ГОСТ15150-69	Масса без электропривода, редуктора не более, кг
3К-200-2,5-ΔР ХХ -Ф-ЭП-xx-У1	200	2,5 (25)	Фланцевое	Электроприводное	У1	300
3К-200-2,5-ΔР ХХ -Ф-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	300
3К-200-2,5-ΔР ХХ -Ф-РУ-xx-У1				Ручное	У1	300
3К-200-2,5-ΔР ХХ -Ф-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	300
3К-200-2,5-ΔР ХХ -Св-ЭП-xx-У1			Под приварку	Электроприводное	У1	292
3К-200-2,5-ΔР ХХ -Св-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	292
3К-200-2,5-ΔР ХХ -Св-РУ-xx-У1				Ручное	У1	292
3К-200-2,5-ΔР ХХ -Св-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	292
3К-200-4,0-ΔР ХХ -Ф-ЭП-xx-У1		4,0 (40)	Фланцевое	Электроприводное	У1	370
3К-200-4,0-ΔР ХХ -Ф-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	370
3К-200-4,0-ΔР ХХ -Ф-РУ-xx-У1				Ручное	У1	370
3К-200-4,0-ΔР ХХ -Ф-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	370
3К-200-4,0-ΔР ХХ -Св-ЭП-xx-У1			Под приварку	Электроприводное	У1	370
3К-200-4,0-ΔР ХХ -Св-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	370
3К-200-4,0-ΔР ХХ -Св-РУ-xx-У1				Ручное	У1	370
3К-200-4,0-ΔР ХХ -Св-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	370
3К-200-6,3-ΔР ХХ -Ф-ЭП-xx-У1	200	6,3 (63)	Фланцевое	Электроприводное	У1	600
3К-200-6,3-ΔР ХХ -Ф-ЭП-xx-У1					ХЛ1	600
3К-200-6,3-ΔР ХХ -Ф-РУ-xx-У1				Ручное	У1	600
3К-200-6,3-ΔР ХХ -Ф-РУ-xx-У1					ХЛ1	600
3К-200-6,3-ΔР ХХ -Св-ЭП-xx-У1			Под приварку	Электроприводное	У1	582
3К-200-6,3-ΔР ХХ -Св-ЭП-xx-У1					ХЛ1	582
3К-200-6,3-ΔР ХХ -Св-РУ-xx-У1				Ручное	У1	582
3К-200-6,3-ΔР ХХ -Св-РУ-xx-У1					ХЛ1	582
3К-200-8,0-ΔР ХХ -Ф-ЭП-xx-У1		8,0 (80)	Фланцевое	Электроприводное	У1	720
3К-200-8,0-ΔР ХХ -Ф-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	720
3К-200-8,0-ΔР ХХ -Ф-РУ-xx-У1				Ручное	У1	720
3К-200-8,0-ΔР ХХ -Ф-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	720
3К-200-8,0-ΔР ХХ -Св-ЭП-xx-У1			Под приварку	Электроприводное	У1	695
3К-200-8,0-ΔР ХХ -Св-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	695
3К-200-8,0-ΔР ХХ -Св-РУ-xx-У1				Ручное	У1	695
3К-200-8,0-ΔР ХХ -Св-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	695
3К-200-10,0-ΔР ХХ -Ф-ЭП-xx-У1	200	10,0 (100)	Фланцевое	Электроприводное	У1	750
3К-200-10,0-ΔР ХХ -Ф-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	750
3К-200-10,0-ΔР ХХ -Ф-РУ-xx-У1				Ручное	У1	750
3К-200-10,0-ΔР ХХ -Ф-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	750
3К-200-10,0-ΔР ХХ -Св-ЭП-xx-У1			Под приварку	Электроприводное	У1	722
3К-200-10,0-ΔР ХХ -Св-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	722
3К-200-10,0-ΔР ХХ -Св-РУ-xx-У1				Ручное	У1	722
3К-200-10,0-ΔР ХХ -Св-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	722
3К-250-1,6-ΔР1,6-Ф-ЭП-xx-У1	250	1,6 (16)	Фланцевое	Электроприводное	У1	400
3К-250-1,6-ΔР1,6-Ф-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	400
3К-250-1,6-ΔР1,6-Ф-РУ-xx-У1				Ручное	У1	400
3К-250-1,6-ΔР1,6-Ф-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	400
3К-250-1,6-ΔР1,6-Св-ЭП-xx-У1			Под приварку	Электроприводное	У1	393
3К-250-1,6-ΔР1,6-Св-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	393
3К-250-1,6-ΔР1,6-Св-РУ-xx-У1				Ручное	У1	393
3К-250-1,6-ΔР1,6-Св-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	393

Условное обозначение	Номинальный диаметр DN, мм	Номинальное давление PN, МПа (кгс/см ²)	Присоединение к трубопроводу	Вид управления	Климатическое исполнение по ГОСТ15150-69	Масса без электропривода, редуктора не более, кг
3К-250-2,5-ΔР XX -Ф-ЭП-xx-У1	250	2,5 (25)	Фланцевое	Электроприводное	У1	430
3К-250-2,5-ΔР XX -Ф-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	430
3К-250-2,5-ΔР XX -Ф-РУ-xx-У1				Ручное	У1	430
3К-250-2,5-ΔР XX -Ф-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	430
3К-250-2,5-ΔР XX -Св-ЭП-xx-У1			Под приварку	Электроприводное	У1	418
3К-250-2,5-ΔР XX -Св-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	418
3К-250-2,5-ΔР XX -Св-РУ-xx-У1				Ручное	У1	418
3К-250-2,5-ΔР XX -Св-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	418
3К-250-4,0-ΔР XX -Ф-ЭП-xx-У1		4,0 (40)	Фланцевое	Электроприводное	У1	690
3К-250-4,0-ΔР XX -Ф-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	690
3К-250-4,0-ΔР XX -Ф-РУ-xx-У1				Ручное	У1	690
3К-250-4,0-ΔР XX -Ф-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	690
3К-250-4,0-ΔР XX -Св-ЭП-xx-У1			Под приварку	Электроприводное	У1	672
3К-250-4,0-ΔР XX -Св-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	672
3К-250-4,0-ΔР XX -Св-РУ-xx-У1				Ручное	У1	672
3К-250-4,0-ΔР XX -Св-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	672
3К-250-6,3-ΔР XX -Ф-ЭП-xx-У1	250	6,3 (63)	Фланцевое	Электроприводное	У 1	880
3К-250-6,3-ΔР XX -Ф-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	880
3К-250-6,3-ΔР XX -Ф-РУ-xx-У1				Ручное	У 1	880
3К-250-6,3-ΔР XX -Ф-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	880
3К-250-6,3-ΔР XX -Св-ЭП-xx-У1			Под приварку	Электроприводное	У 1	855
3К-250-6,3-ΔР XX -Св-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	855
3К-250-6,3-ΔР XX -Св-РУ-xx-У1				Ручное	У 1	855
3К-250-6,3-ΔР XX -Св-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	855
3К-250-8,0-ΔР XX -Ф-ЭП-xx-У1		8,0 (80)	Фланцевое	Электроприводное	У 1	950
3К-250-8,0-ΔР XX -Ф-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	950
3К-250-8,0-ΔР XX -Ф-РУ-xx-У1				Ручное	У 1	950
3К-250-8,0-ΔР XX -Ф-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	950
3К-250-8,0-ΔР XX -Св-ЭП-xx-У1			Под приварку	Электроприводное	У 1	915
3К-250-8,0-ΔР XX -Св-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	915
3К-250-8,0-ΔР XX -Св-РУ-xx-У1				Ручное	У 1	915
3К-250-8,0-ΔР XX -Св-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	915
3К-300-1,6-ΔР1,6-Ф-ЭП-xx-У1	300	1,6 (16)	Фланцевое	Электроприводное	У1	690
3К-300-1,6-ΔР1,6-Ф-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	690
3К-300-1,6-ΔР1,6-Ф-РУ-xx-У1				Ручное	У1	690
3К-300-1,6-ΔР1,6-Ф-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	690
3К-300-1,6-ΔР1,6-Св-ЭП-xx-У1			Под приварку	Электроприводное	У1	682
3К-300-1,6-ΔР1,6-Св-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	682
3К-300-1,6-ΔР1,6-Св-РУ-xx-У1				Ручное	У1	682
3К-300-1,6-ΔР1,6-Св-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	682
3К-300-2,5-ΔР XX -Ф-ЭП-xx-У1		2,5 (25)	Фланцевое	Электроприводное	У1	700
3К-300-2,5-ΔР XX -Ф-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	700
3К-300-2,5-ΔР XX -Ф-РУ-xx-У1				Ручное	У1	700
3К-300-2,5-ΔР XX -Ф-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	700
3К-300-2,5-ΔР XX -Св-ЭП-xx-У1			Под приварку	Электроприводное	У1	682
3К-300-2,5-ΔР XX -Св-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	682
3К-300-2,5-ΔР XX -Св-РУ-xx-У1				Ручное	У1	682
3К-300-2,5-ΔР XX -Св-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	682

Условное обозначение	Номинальный диаметр DN, мм	Номинальное давление PN, МПа (кгс/см ²)	Присоединение к трубопроводу	Вид управления	Климатическое исполнение по ГОСТ15150-69	Масса без электропривода, редуктора не более, кг
ЗК-300-4,0-ДР ХХ -Ф-ЭП-xx-У1	300	4,0 (40)	Фланцевое	Электроприводное	У1	980
ЗК-300-4,0-ДР ХХ -Ф-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	980
ЗК-300-4,0-ДР ХХ -Ф-РУ-xx-У1				Ручное	У1	980
ЗК-300-4,0-ДР ХХ -Ф-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	980
ЗК-300-4,0-ДР ХХ -Св-ЭП-xx-У1			Под приварку	Электроприводное	У1	955
ЗК-300-4,0-ДР ХХ -Св-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	955
ЗК-300-4,0-ДР ХХ -Св-РУ-xx-У1				Ручное	У1	955
ЗК-300-4,0-ДР ХХ -Св-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	955
ЗК-300-6,3-ДР ХХ -Ф-ЭП-xx-У1		6,3 (63)	Фланцевое	Электроприводное	У1	1280
ЗК-300-6,3-ДР ХХ -Ф-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	1280
ЗК-300-6,3-ДР ХХ -Ф-РУ-xx-У1				Ручное	У1	1280
ЗК-300-6,3-ДР ХХ -Ф-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	1280
ЗК-300-6,3-ДР ХХ -Св-ЭП-xx-У1			Под приварку	Электроприводное	У1	1245
ЗК-300-6,3-ДР ХХ -Св-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	1245
ЗК-300-6,3-ДР ХХ -Св-РУ-xx-У1				Ручное	У1	1245
ЗК-300-6,3-ДР ХХ -Св-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	1245
ЗК-300-8,0-ДР ХХ -Ф-ЭП-xx-У1	300	8,0 (80)	Фланцевое	Электроприводное	У1	1350
ЗК-300-8,0-ДР ХХ -Ф-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	1350
ЗК-300-8,0-ДР ХХ -Ф-РУ-xx-У1				Ручное	У1	1350
ЗК-300-8,0-ДР ХХ -Ф-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	1350
ЗК-300-8,0-ДР ХХ -Св-ЭП-xx-У1			Под приварку	Электроприводное	У1	1300
ЗК-300-8,0-ДР ХХ -Св-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	1300
ЗК-300-8,0-ДР ХХ -Св-РУ-xx-У1				Ручное	У1	1300
ЗК-300-8,0-ДР ХХ -Св-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	1300
ЗК-350-1,6-ДР1,6-Ф-ЭП-xx-У1	350	1,6 (16)	Фланцевое	Электроприводное	У1	1070
ЗК-350-1,6-ДР1,6-Ф-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	1070
ЗК-350-1,6-ДР1,6-Ф-РУ-xx-У1				Ручное	У1	1070
ЗК-350-1,6-ДР1,6-Ф-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	1070
ЗК-350-1,6-ДР1,6-Св-ЭП-xx-У1			Под приварку	Электроприводное	У1	1060
ЗК-350-1,6-ДР1,6-Св-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	1060
ЗК-350-1,6-ДР1,6-Св-РУ-xx-У1				Ручное	У1	1060
ЗК-350-1,6-ДР1,6-Св-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	1060
ЗК-350-2,5-ДР ХХ -Ф-ЭП-xx-У1	350	2,5 (25)	Фланцевое	Электроприводное	У1	1080
ЗК-350-2,5-ДР ХХ -Ф-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	1080
ЗК-350-2,5-ДР ХХ -Ф-РУ-xx-У1				Ручное	У1	1080
ЗК-350-2,5-ДР ХХ -Ф-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	1080
ЗК-350-2,5-ДР ХХ -Св-ЭП-xx-У1			Под приварку	Электроприводное	У1	1060
ЗК-350-2,5-ДР ХХ -Св-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	1060
ЗК-350-2,5-ДР ХХ -Св-РУ-xx-У1				Ручное	У1	1060
ЗК-350-2,5-ДР ХХ -Св-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	1060
ЗК-350-4,0-ДР ХХ -Ф-ЭП-xx-У1		4,0 (40)	Фланцевое	Электроприводное	У1	1160
ЗК-350-4,0-ДР ХХ -Ф-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	1160
ЗК-350-4,0-ДР ХХ -Ф-РУ-xx-У1				Ручное	У1	1160
ЗК-350-4,0-ДР ХХ -Ф-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	1160
ЗК-350-4,0-ДР ХХ -Св-ЭП-xx-У1			Под приварку	Электроприводное	У1	1160
ЗК-350-4,0-ДР ХХ -Св-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	1160
ЗК-350-4,0-ДР ХХ -Св-РУ-xx-У1				Ручное	У1	1160
ЗК-350-4,0-ДР ХХ -Св-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	1160

Условное обозначение	Номинальный диаметр DN, мм	Номинальное давление PN, МПа (кгс/см ²)	Присоединение к трубопроводу	Вид управления	Климатическое исполнение по ГОСТ15150-69	Масса без электропривода, редуктора не более, кг
ЗК-350-6,3-ДР ХХ -Ф-ЭП-xx-У1	350	6,3 (63)	Фланцевое	Электроприводное	У1	1350
ЗК-350-6,3-ДР ХХ -Ф-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	1350
ЗК-350-6,3-ДР ХХ -Ф-РУ-xx-У1				Ручное	У1	1350
ЗК-350-6,3-ДР ХХ -Ф-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	1350
ЗК-350-6,3-ДР ХХ -Св-ЭП-xx-У1			Под приварку	Электроприводное	У1	1310
ЗК-350-6,3-ДР ХХ -Св-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	1310
ЗК-350-6,3-ДР ХХ -Св-РУ-xx-У1				Ручное	У1	1310
ЗК-350-6,3-ДР ХХ -Св-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	1310
ЗК-350-8,0-ДР ХХ -Ф-ЭП-xx-У1		8,0 (80)	Фланцевое	Электроприводное	У1	1420
ЗК-350-8,0-ДР ХХ -Ф-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	1420
ЗК-350-8,0-ДР ХХ -Ф-РУ-xx-У1				Ручное	У1	1420
ЗК-350-8,0-ДР ХХ -Ф-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	1420
ЗК-350-8,0-ДР ХХ -Св-ЭП-xx-У1			Под приварку	Электроприводное	У1	1360
ЗК-350-8,0-ДР ХХ -Св-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	1360
ЗК-350-8,0-ДР ХХ -Св-РУ-xx-У1				Ручное	У1	1360
ЗК-350-8,0-ДР ХХ -Св-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	1360
ЗК-400-1,6-ДР1,6-Ф-ЭП-xx-У1	400	1,6 (16)	Фланцевое	Электроприводное	У1	1490
ЗК-400-1,6-ДР1,6-Ф-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	1490
ЗК-400-1,6-ДР1,6-Ф-РУ-xx-У1				Ручное	У1	1490
ЗК-400-1,6-ДР1,6-Ф-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	1490
ЗК-400-1,6-ДР1,6-Св-ЭП-xx-У1			Под приварку	Электроприводное	У1	1470
ЗК-400-1,6-ДР1,6-Св-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	1470
ЗК-400-1,6-ДР1,6-Св-РУ-xx-У1				Ручное	У1	1470
ЗК-400-1,6-ДР1,6-Св-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	1470
ЗК-400-2,5-ДР ХХ -Ф-ЭП-xx-У1		2,5 (25)	Фланцевое	Электроприводное	У1	1500
ЗК-400-2,5-ДР ХХ -Ф-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	1500
ЗК-400-2,5-ДР ХХ -Ф-РУ-xx-У1				Ручное	У1	1500
ЗК-400-2,5-ДР ХХ -Ф-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	1500
ЗК-400-2,5-ДР ХХ -Св-ЭП-xx-У1			Под приварку	Электроприводное	У1	1470
ЗК-400-2,5-ДР ХХ -Св-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	1470
ЗК-400-2,5-ДР ХХ -Св-РУ-xx-У1				Ручное	У1	1470
ЗК-400-2,5-ДР ХХ -Св-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	1470
ЗК-400-4,0-ДР ХХ -Ф-ЭП-xx-У1	400	4,0 (40)	Фланцевое	Электроприводное	У1	1720
ЗК-400-4,0-ДР ХХ -Ф-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	1720
ЗК-400-4,0-ДР ХХ -Ф-РУ-xx-У1				Ручное	У1	1720
ЗК-400-4,0-ДР ХХ -Ф-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	1720
ЗК-400-4,0-ДР ХХ -Св-ЭП-xx-У1			Под приварку	Электроприводное	У1	1680
ЗК-400-4,0-ДР ХХ -Св-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	1680
ЗК-400-4,0-ДР ХХ -Св-РУ-xx-У1				Ручное	У1	1680
ЗК-400-4,0-ДР ХХ -Св-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	1680
ЗК-400-6,3-ДР ХХ -Ф-ЭП-xx-У1		6,3 (63)	Фланцевое	Электроприводное	У1	2060
ЗК-400-6,3-ДР ХХ -Ф-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	2060
ЗК-400-6,3-ДР ХХ -Ф-РУ-xx-У1				Ручное	У1	2060
ЗК-400-6,3-ДР ХХ -Ф-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	2060
ЗК-400-6,3-ДР ХХ -Св-ЭП-xx-У1			Под приварку	Электроприводное	У1	2000
ЗК-400-6,3-ДР ХХ -Св-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	2000
ЗК-400-6,3-ДР ХХ -Св-РУ-xx-У1				Ручное	У1	2000
ЗК-400-6,3-ДР ХХ -Св-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	2000

Условное обозначение	Номинальный диаметр DN, мм	Номинальное давление PN, МПа (кгс/см ²)	Присоединение к трубопроводу	Вид управления	Климатическое исполнение по ГОСТ15150-69	Масса без электропривода, редуктора не более, кг
ЗК-400-8,0-ДР XX -Ф-ЭП-xx-У1	400	8,0 (80)	Фланцевое	Электроприводное	У1	2300
ЗК-400-8,0-ДР XX -Ф-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	2300
ЗК-400-8,0-ДР XX -Ф-РУ-xx-У1				Ручное	У1	2300
ЗК-400-8,0-ДР XX -Ф-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	2300
ЗК-400-8,0-ДР XX -Св-ЭП-xx-У1			Под приварку	Электроприводное	У1	2220
ЗК-400-8,0-ДР XX -Св-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	2220
ЗК-400-8,0-ДР XX -Св-РУ-xx-У1				Ручное	У1	2220
ЗК-400-8,0-ДР XX -Св-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	2220
ЗК-500-1,6-ДР1,6-Ф-ЭП-xx-У1	500	1,6 (16)	Фланцевое	Электроприводное	У1	1900
ЗК-500-1,6-ДР1,6-Ф-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	1900
ЗК-500-1,6-ДР1,6-Ф-РУ-xx-У1				Ручное	У1	1900
ЗК-500-1,6-ДР1,6-Ф-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	1900
ЗК-500-1,6-ДР1,6-Св-ЭП-xx-У1			Под приварку	Электроприводное	У1	1860
ЗК-500-1,6-ДР1,6-Св-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	1860
ЗК-500-1,6-ДР1,6-Св-РУ-xx-У1				Ручное	У1	1860
ЗК-500-1,6-ДР1,6-Св-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	1860
ЗК-500-2,5-ДР XX -Ф-ЭП-xx-У1	500	2,5 (25)	Фланцевое	Электроприводное	У1	2300
ЗК-500-2,5-ДР XX -Ф-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	2300
ЗК-500-2,5-ДР XX -Ф-РУ-xx-У1				Ручное	У1	2300
ЗК-500-2,5-ДР XX -Ф-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	2300
ЗК-500-2,5-ДР XX -Св-ЭП-xx-У1			Под приварку	Электроприводное	У1	2300
ЗК-500-2,5-ДР XX -Св-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	2300
ЗК-500-2,5-ДР XX -Св-РУ-xx-У1				Ручное	У1	2300
ЗК-500-2,5-ДР XX -Св-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	2300
ЗК-500-4,0-ДР XX -Ф-ЭП-xx-У1		4,0 (40)	Фланцевое	Электроприводное	У1	2700
ЗК-500-4,0-ДР XX -Ф-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	2700
ЗК-500-4,0-ДР XX -Ф-РУ-xx-У1				Ручное	У1	2700
ЗК-500-4,0-ДР XX -Ф-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	2700
ЗК-500-4,0-ДР XX -Св-ЭП-xx-У1			Под приварку	Электроприводное	У1	2620
ЗК-500-4,0-ДР XX -Св-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	2620
ЗК-500-4,0-ДР XX -Св-РУ-xx-У1				Ручное	У1	2620
ЗК-500-4,0-ДР XX -Св-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	2620
ЗК-500-6,3-ДР XX -Ф-ЭП-xx-У1	500	6,3 (63)	Фланцевое	Электроприводное	У1	3334
ЗК-500-6,3-ДР XX -Ф-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	3334
ЗК-500-6,3-ДР XX -Ф-РУ-xx-У1				Ручное	У1	3334
ЗК-500-6,3-ДР XX -Ф-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	3334
ЗК-500-6,3-ДР XX -Св-ЭП-xx-У1			Под приварку	Электроприводное	У1	3210
ЗК-500-6,3-ДР XX -Св-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	3210
ЗК-500-6,3-ДР XX -Св-РУ-xx-У1				Ручное	У1	3210
ЗК-500-6,3-ДР XX -Св-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	3210
ЗК-500-8,0-ДР XX -Св-ЭП-xx-У1		8,0 (80)	Под приварку	Электроприводное	У1	4000
ЗК-500-8,0-ДР XX -Св-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	4000
ЗК-500-8,0-ДР XX -Св-РУ-xx-У1				Ручное	У1	4000
ЗК-500-8,0-ДР XX -Св-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	4000
ЗК-600-1,6-ДР1,6-Ф-ЭП-xx-У1	600	1,6 (16)	Фланцевое	Электроприводное	У1	3000
ЗК-600-1,6-ДР1,6-Ф-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	3000
ЗК-600-1,6-ДР1,6-Ф-РУ-xx-У1				Ручное	У1	3000
ЗК-600-1,6-ДР1,6-Ф-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	3000

Условное обозначение	Номинальный диаметр DN, мм	Номинальное давление PN, МПа (кгс/см ²)	Присоединение к трубопроводу	Вид управления	Климатическое исполнение по ГОСТ15150-69	Масса без электропривода, редуктора не более, кг
3К-600-1,6-Др1,6-Св-ЭП-xx-У1	600	1,6 (16)	Под приварку	Электроприводное	У1	2940
3К-600-1,6-Др1,6-Св-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	2940
3К-600-1,6-Др1,6-Св-РУ-xx-У1				Ручное	У1	2940
3К-600-1,6-Др1,6-Св-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	2940
3К-600-2,5-ДР ХХ -Ф-ЭП-xx-У1	600	2,5 (25)	Фланцевое	Электроприводное	У1	3500
3К-600-2,5-ДР ХХ -Ф-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	3500
3К-600-2,5-ДР ХХ -Ф-РУ-xx-У1				Ручное	У1	3500
3К-600-2,5-ДР ХХ -Ф-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	3500
3К-600-2,5-ДР ХХ -Св-ЭП-xx-У1			Под приварку	Электроприводное	У1	3420
3К-600-2,5-ДР ХХ -Св-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	3420
3К-600-2,5-ДР ХХ -Св-РУ-xx-У1				Ручное	У1	3420
3К-600-2,5-ДР ХХ -Св-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	3420
3К-600-4,0-ДР ХХ -Ф-ЭП-xx-У1	600	4,0 (40)	Фланцевое	Электроприводное	У1	3600
3К-600-4,0-ДР ХХ -Ф-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	3600
3К-600-4,0-ДР ХХ -Ф-РУ-xx-У1				Ручное	У1	3600
3К-600-4,0-ДР ХХ -Ф-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	3600
3К-600-4,0-ДР ХХ -Св-ЭП-xx-У1	600	4,0 (40)	Под приварку	Электроприводное	У1	3490
3К-600-4,0-ДР ХХ -Св-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	3490
3К-600-4,0-ДР ХХ -Св-РУ-xx-У1				Ручное	У1	3490
3К-600-4,0-ДР ХХ -Св-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	3490
3К-600-6,3-ДР ХХ -Ф-ЭП-xx-У1		6,3 (63)	Фланцевое	Электроприводное	У1	4110
3К-600-6,3-ДР ХХ -Ф-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	4110
3К-600-6,3-ДР ХХ -Ф-РУ-xx-У1				Ручное	У1	4110
3К-600-6,3-ДР ХХ -Ф-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	4110
3К-600-6,3-ДР ХХ -Св-ЭП-xx-У1			Под приварку	Электроприводное	У1	4050
3К-600-6,3-ДР ХХ -Св-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	4050
3К-600-6,3-ДР ХХ -Св-РУ-xx-У1				Ручное	У1	4050
3К-600-6,3-ДР ХХ -Св-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	4050
3К-600-8,0-ДР ХХ -Св-ЭП-xx-У1		8,0 (80)	Под приварку	Электроприводное	У1	4110
3К-600-8,0-ДР ХХ -Св-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	4110
3К-600-8,0-ДР ХХ -Св-РУ-xx-У1				Ручное	У1	4110
3К-600-8,0-ДР ХХ -Св-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	4110
3К-700-1,6-ДР1,6-Ф-ЭП-xx-У1	700	1,6 (16)	Фланцевое	Электроприводное	У1	4200
3К-700-1,6-ДР1,6-Ф-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	4200
3К-700-1,6-ДР1,6-Ф-РУ-xx-У1				Ручное	У1	4200
3К-700-1,6-ДР1,6-Ф-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	4200
3К-700-1,6-ДР1,6-Св-ЭП-xx-У1			Под приварку	Электроприводное	У1	4140
3К-700-1,6-ДР1,6-Св-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	4140
3К-700-1,6-ДР1,6-Св-РУ-xx-У1				Ручное	У1	4140
3К-700-1,6-ДР1,6-Св-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	4140
3К-700-2,5-ДР ХХ -Ф-ЭП-xx-У1		2,5 (25)	Фланцевое	Электроприводное	У1	4500
3К-700-2,5-ДР ХХ -Ф-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	4500
3К-700-2,5-ДР ХХ -Ф-РУ-xx-У1				Ручное	У1	4500
3К-700-2,5-ДР ХХ -Ф-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	4500

Условное обозначение	Номинальный диаметр DN, мм	Номинальное давление PN, МПа (кгс/см ²)	Присоединение к трубопроводу	Вид управления	Климатическое исполнение по ГОСТ15150-69	Масса без электропривода, редуктора не более, кг
3К-700-2,5-ΔР ХХ -Св-ЭП-xx-У1	700	2,5 (25)	Под приварку	Электроприводное	У1	4420
3К-700-2,5-ΔР ХХ -Св-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	4420
3К-700-2,5-ΔР ХХ -Св-РУ-xx-У1				Ручное	У1	4420
3К-700-2,5-ΔР ХХ -Св-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	4420
3К-700-4,0-ΔР ХХ -Ф-ЭП-xx-У1		4,0 (40)	Фланцевое	Электроприводное	У1	4900
3К-700-4,0-ΔР ХХ -Ф-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	4900
3К-700-4,0-ΔР ХХ -Ф-РУ-xx-У1				Ручное	У1	4900
3К-700-4,0-ΔР ХХ -Ф-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	4900
3К-700-4,0-ΔР ХХ -Св-ЭП-xx-У1			Под приварку	Электроприводное	У1	4700
3К-700-4,0-ΔР ХХ -Св-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	4700
3К-700-4,0-ΔР ХХ -Св-РУ-xx-У1				Ручное	У1	4700
3К-700-4,0-ΔР ХХ -Св-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	4700
3К-700-6,3-ΔР ХХ -Ф-ЭП-xx-У1		6,3 (63)	Фланцевое	Электроприводное	У1	7100
3К-700-6,3-ΔР ХХ -Ф-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	7100
3К-700-6,3-ΔР ХХ -Ф-РУ-xx-У1				Ручное	У1	7100
3К-700-6,3-ΔР ХХ -Ф-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	7100
3К-700-6,3-ΔР ХХ -Св-ЭП-xx-У1	700	6,3 (63)	Под приварку	Электроприводное	У1	6940
3К-700-6,3-ΔР ХХ -Св-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	6940
3К-700-6,3-ΔР ХХ -Св-РУ-xx-У1				Ручное	У1	6940
3К-700-6,3-ΔР ХХ -Св-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	6940
3К-700-8,0-ΔР ХХ -Св-ЭП-xx-У1		8,0 (80)	Под приварку	Электроприводное	У1	7100
3К-700-8,0-ΔР ХХ -Св-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	7100
3К-700-8,0-ΔР ХХ -Св-РУ-xx-У1				Ручное	У1	7100
3К-700-8,0-ΔР ХХ -Св-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	7100
3К-800-1,6-ΔР1,6-Ф-ЭП-xx-У1	800	1,6 (16)	Фланцевое	Электроприводное	У1	6600
3К-800-1,6-ΔР1,6-Ф-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	6600
3К-800-1,6-ΔР1,6-Ф-РУ-xx-У1				Ручное	У1	6600
3К-800-1,6-ΔР1,6-Ф-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	6600
3К-800-1,6-ΔР1,6-Св-ЭП-xx-У1		1,6 (16)	Под приварку	Электроприводное	У1	6520
3К-800-1,6-ΔР1,6-Св-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	6520
3К-800-1,6-ΔР1,6-Св-РУ-xx-У1				Ручное	У1	6520
3К-800-1,6-ΔР1,6-Св-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	6520
3К-800-2,5-ΔР ХХ -Ф-ЭП-xx-У1	800	2,5 (25)	Фланцевое	Электроприводное	У1	6800
3К-800-2,5-ΔР ХХ -Ф-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	6800
3К-800-2,5-ΔР ХХ -Ф-РУ-xx-У1				Ручное	У1	6800
3К-800-2,5-ΔР ХХ -Ф-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	6800
3К-800-2,5-ΔР ХХ -Св-ЭП-xx-У1			Под приварку	Электроприводное	У1	6680
3К-800-2,5-ΔР ХХ -Св-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	6680
3К-800-2,5-ΔР ХХ -Св-РУ-xx-У1				Ручное	У1	6680
3К-800-2,5-ΔР ХХ -Св-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	6680
3К-800-4,0-ΔР ХХ -Ф-ЭП-xx-У1		4,0 (40)	Фланцевое	Электроприводное	У1	7800
3К-800-4,0-ΔР ХХ -Ф-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	7800
3К-800-4,0-ΔР ХХ -Ф-РУ-xx-У1				Ручное	У1	7800
3К-800-4,0-ΔР ХХ -Ф-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	7800
3К-800-4,0-ΔР ХХ -Св-ЭП-xx-У1			Под приварку	Электроприводное	У1	7640
3К-800-4,0-ΔР ХХ -Св-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	7640
3К-800-4,0-ΔР ХХ -Св-РУ-xx-У1				Ручное	У1	7640
3К-800-4,0-ΔР ХХ -Св-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	7640

Условное обозначение	Номинальный диаметр DN, мм	Номинальное давление PN, МПа (кгс/см ²)	Присоединение к трубопроводу	Вид управления	Климатическое исполнение по ГОСТ15150-69	Масса без электропривода, редуктора не более, кг
ЗК-800-6,3-ΔР ХХ -Ф-ЭП-xx-У1	800	6,3 (63)	Фланцевое	Электроприводное	У1	7900
ЗК-800-6,3-ΔР ХХ -Ф-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	7900
ЗК-800-6,3-ΔР ХХ -Ф-РУ-xx-У1				Ручное	У1	7900
ЗК-800-6,3-ΔР ХХ -Ф-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	7900
ЗК-800-6,3-ΔР ХХ -Св-ЭП-xx-У1			Под приварку	Электроприводное	У1	7680
ЗК-800-6,3-ΔР ХХ -Св-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	7680
ЗК-800-6,3-ΔР ХХ -Св-РУ-xx-У1				Ручное	У1	7680
ЗК-800-6,3-ΔР ХХ -Св-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	7680
ЗК-800-8,0-ΔР ХХ -Св-ЭП-xx-У1		8,0 (80)	Под приварку	Электроприводное	У1	8500
ЗК-800-8,0-ΔР ХХ -Св-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	8500
ЗК-800-8,0-ΔР ХХ -Св-РУ-xx-У1				Ручное	У1	8500
ЗК-800-8,0-ΔР ХХ -Св-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	8500
ЗК-1000-1,6-Δр1,6-Ф-ЭП-xx-У1	1000	1,6 (16)	Фланцевое	Электроприводное	У1	9100
ЗК-1000-1,6-Δр1,6-Ф-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	9100
ЗК-1000-1,6-Δр1,6-Ф-РУ-xx-У1				Ручное	У1	9100
ЗК-1000-1,6-Δр1,6-Ф-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	9100
ЗК-1000-1,6-ΔР1,6-Св-ЭП-xx-У1	1000	1,6 (16)	Под приварку	Электроприводное	У1	8980
ЗК-1000-1,6-ΔР1,6-Св-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	8980
ЗК-1000-1,6-ΔР1,6-Св-РУ-xx-У1				Ручное	У1	8980
ЗК-1000-1,6-ΔР1,6-Св-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	8980
ЗК-1000-2,5-ΔР ХХ -Ф-ЭП-xx-У1		2,5 (25)	Фланцевое	Электроприводное	У1	9200
ЗК-1000-2,5-ΔР ХХ -Ф-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	9200
ЗК-1000-2,5-ΔР ХХ -Ф-РУ-xx-У1				Ручное	У1	9200
ЗК-1000-2,5-ΔР ХХ -Ф-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	9200
ЗК-1000-2,5-ΔР ХХ -Св-ЭП-xx-У1			Под приварку	Электроприводное	У1	9040
ЗК-1000-2,5-ΔР ХХ -Св-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	9040
ЗК-1000-2,5-ΔР ХХ -Св-РУ-xx-У1				Ручное	У1	9040
ЗК-1000-2,5-ΔР ХХ -Св-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	9040
ЗК-1000-4,0-ΔР ХХ -Ф-ЭП-xx-У1		4,0 (40)	Фланцевое	Электроприводное	У1	18700
ЗК-1000-4,0-ΔР ХХ -Ф-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	18700
ЗК-1000-4,0-ΔР ХХ -Ф-РУ-xx-У1				Ручное	У1	18700
ЗК-1000-4,0-ΔР ХХ -Ф-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	18700
ЗК-1000-4,0-ΔР ХХ -Св-ЭП-xx-У1		4,0 (40)	Под приварку	Электроприводное	У1	18400
ЗК-1000-4,0-ΔР ХХ -Св-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	18400
ЗК-1000-4,0-ΔР ХХ -Св-РУ-xx-У1				Ручное	У1	18400
ЗК-1000-4,0-ΔР ХХ -Св-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	18400
ЗК-1000-6,3-ΔР ХХ -Ф-ЭП-xx-У1	1000	6,3 (63)	Фланцевое	Электроприводное	У1	19000
ЗК-1000-6,3-ΔР ХХ -Ф-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	19000
ЗК-1000-6,3-ΔР ХХ -Ф-РУ-xx-У1				Ручное	У1	19000
ЗК-1000-6,3-ΔР ХХ -Ф-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	19000
ЗК-1000-6,3-ΔР ХХ -Св-ЭП-xx-У1			Под приварку	Электроприводное	У1	18550
ЗК-1000-6,3-ΔР ХХ -Св-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	18550
ЗК-1000-6,3-ΔР ХХ -Св-РУ-xx-У1				Ручное	У1	18550
ЗК-1000-6,3-ΔР ХХ -Св-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	18550
ЗК-1000-8,0-ΔР ХХ -Св-ЭП-xx-У1		8,0 (80)	Под приварку	Электроприводное	У1	20000
ЗК-1000-8,0-ΔР ХХ -Св-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	20000
ЗК-1000-8,0-ΔР ХХ -Св-РУ-xx-У1				Ручное	У1	20000
ЗК-1000-8,0-ΔР ХХ -Св-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	20000

Условное обозначение	Номинальный диаметр DN, мм	Номинальное давление PN, МПа (кгс/см ²)	Присоединение к трубопроводу	Вид управления	Климатическое исполнение по ГОСТ15150-69	Масса без электропривода, редуктора не более, кг
ЗК-1200-1,6-ДР1,6-Ф-ЭП-xx-У1	1200	1,6 (16)	Фланцевое	Электроприводное	У1	13700
ЗК-1200-1,6-ДР1,6-Ф-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	13700
ЗК-1200-1,6-ДР1,6-Ф-РУ-xx-У1				Ручное	У1	13700
ЗК-1200-1,6-ДР1,6-Ф-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	13700
ЗК-1200-1,6-ДР1,6-Св-ЭП-xx-У1			Под приварку	Электроприводное	У1	13540
ЗК-1200-1,6-ДР1,6-Св-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	13540
ЗК-1200-1,6-ДР1,6-Св-РУ-xx-У1				Ручное	У1	13540
ЗК-1200-1,6-ДР1,6-Св-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	13540
ЗК-1200-2,5-ДР XX -Ф-ЭП-xx-У1		2,5 (25)	Фланцевое	Электроприводное	У1	14000
ЗК-1200-2,5-ДР XX -Ф-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	14000
ЗК-1200-2,5-ДР XX -Ф-РУ-xx-У1				Ручное	У1	14000
ЗК-1200-2,5-ДР XX -Ф-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	14000
ЗК-1200-2,5-ДР XX -Св-ЭП-xx-У1			Под приварку	Электроприводное	У1	13800
ЗК-1200-2,5-ДР XX -Св-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	13800
ЗК-1200-2,5-ДР XX -Св-РУ-xx-У1				Ручное	У1	13800
ЗК-1200-2,5-ДР XX -Св-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	13800
ЗК-1200-4,0-ДР XX -Ф-ЭП-xx-У1	1200	4,0 (40)	Фланцевое	Электроприводное	У1	19500
ЗК-1200-4,0-ДР XX -Ф-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	19500
ЗК-1200-4,0-ДР XX -Ф-РУ-xx-У1				Ручное	У1	19500
ЗК-1200-4,0-ДР XX -Ф-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	19500
ЗК-1200-4,0-ДР XX -Св-ЭП-xx-У1			Под приварку	Электроприводное	У1	19120
ЗК-1200-4,0-ДР XX -Св-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	19120
ЗК-1200-4,0-ДР XX -Св-РУ-xx-У1				Ручное	У1	19120
ЗК-1200-4,0-ДР XX -Св-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	19120
ЗК-1200-6,3-ДР XX -Ф-ЭП-xx-У1		6,3 (63)	Фланцевое	Электроприводное	У1	21000
ЗК-1200-6,3-ДР XX -Ф-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	21000
ЗК-1200-6,3-ДР XX -Ф-РУ-xx-У1				Ручное	У1	21000
ЗК-1200-6,3-ДР XX -Ф-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	21000
ЗК-1200-6,3-ДР XX -Св-ЭП-xx-У1			Под приварку	Электроприводное	У1	20400
ЗК-1200-6,3-ДР XX -Св-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	20400
ЗК-1200-6,3-ДР XX -Св-РУ-xx-У1				Ручное	У1	20400
ЗК-1200-6,3-ДР XX -Св-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	20400
ЗК-1200-8,0-ДР XX -Св-ЭП-xx-У1	1200	8,0 (80)	Под приварку	Электроприводное	У1	23000
ЗК-1200-8,0-ДР XX -Св-ЭП-xx-ХЛ1					ХЛ1	23000
ЗК-1200-8,0-ДР XX -Св-РУ-xx-У1				Ручное	У1	23000
ЗК-1200-8,0-ДР XX -Св-РУ-xx-ХЛ1					ХЛ1	23000

Принятые обозначения:

Св – присоединение к трубопроводу сваркой;
Ф – фланцевое присоединение к трубопроводу;
ЭП – управление с помощью электропривода;
РУ – с ручным управлением;
ДР XX – обозначение перепада давления в затворе;
xx – исполнение по сейсмостойкости:

- СО – несейсмостойкое исполнение для районов сейсмичностью до 6 баллов включительно по шкале MSK-64;
- С – сейсмостойкое исполнение для районов сейсмичностью от 6 до 9 баллов включительно по шкале MSK-64;
- ПС – исполнение повышенной сейсмостойкости для районов сейсмичностью от 9 до 10 баллов включительно по шкале MSK-64.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: axn@nt-rt.ru
www.promarm.nt-rt.ru