

ШИБЕРНЫЕ ЗАДВИЖКИ

Шиберные задвижки с электроприводом или ручным управлением

DN 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1050, 1200 мм

PN 1.6, 2.5, 4.0, 6.3, 8.0, 10.0, 12.5, 15.0 МПа

Шиберные задвижки с электроприводом или ручным управлением

DN 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1050, 1200 мм

PN 6.3, 8.0, 10.0, 12.5, 15.0 МПа

Шиберные задвижки с электроприводом или ручным управлением

DN 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200 мм

PN 1.6, 2.5, 4.0 МПа

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,

Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,

Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,

Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: axn@nt-rt.ru

www.promarm.nt-rt.ru

ШИБЕРНЫЕ ЗАДВИЖКИ

Шиберные задвижки с электроприводом или ручным управлением

DN 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1050, 1200 мм
PN 1.6, 2.5, 4.0, 6.3, 8.0, 10.0, 12.5, 15.0 МПа

Применяются в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды в магистральных нефте- и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков, с температурой рабочей среды от –15 до +80 °С.

Герметичность затвора – по классу А (ГОСТ Р 54808-2011).

Присоединение к трубопроводу – под приварку, фланцевое. Возможно изготовление задвижек под размер трубы, оговоренной Заказчиком.

Климатическое исполнение:

- умеренное (температура окружающей среды от –40 до +40 °С);
- холодное (температура окружающей среды от –60 до +40 °С).

Шиберные задвижки изготавливаются с электроприводным или ручным управлением. Возможна комплектация задвижек электроприводами различных производителей.

Шиберные задвижки изготавливаются для подземной и надземной установки. Возможно изготовление задвижек подземной установки с нанесением антикоррозионного полимерного покрытия усиленного типа.

Применяемые материалы	
корпус и крышка	сталь – 09Г2С, 20ГМЛ
шпindelь	сталь – 13Х11Н2В2МФ
шибер	сталь – 40, 45, + Cr 30 мкм
уплотнения	эластомер, полиуретан

Полный срок службы задвижек – не менее 50 лет.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию при условии, что срок хранения не превышает 36 месяцев со дня отгрузки.

Изготовление и поставка, в том числе в районы с сейсмичностью до 10 баллов включительно по шкале MSK-64, с заводским антикоррозионным покрытием.

Изготовление и поставка по ТУ 374137-002-05785572-97.

Конструктивные особенности и преимущества:

- низкое гидравлическое сопротивление;
- возможность беспрепятственного пропуса чистящих и диагностирующих устройств;
- относительно низкая требуемая мощность электропривода;
- отсутствие застойных зон;
- наличие ограничителя перемещения шпинделя при движении вниз (положение «открыто»).



Условное обозначение	DN, мм	PN, МПа	ΔР, МПа	В	В1	L	Н	Н4	Н2	Н1	m³, кг, не более
				мм							
3Ш-350-6.3-ΔР6.3-Св-ЭП-хх-У1	350	6,3	6,3	770	770	1650	3796	1005	757	1802	2240
3Ш-350-6.3-ΔР6.3-Св-ЭП-хх-ХЛ1							3024			1809	2240
3Ш-350-6.3-ΔР6.3-Св-РУ-хх-У1										3190	1756
3Ш-350-6.3-ΔР6.3-Св-РУ-хх-ХЛ1							350				8,0
3Ш-350-8.0-ΔР2.5-Св-ЭП-хх-У1	3003	1802	2240								
3Ш-350-8.0-ΔР2.5-Св-ЭП-хх-ХЛ1		3003	1809	2240							
3Ш-350-8.0-ΔР2.5-Св-РУ-хх-У1	350		10,0	10,0	770	770		1650	3796	1005	
3Ш-350-8.0-ΔР2.5-Св-РУ-хх-ХЛ1		3003					1809		2240		
3Ш-350-8.0-ΔР8.0-Св-ЭП-хх-У1							3003		1802		2240
3Ш-350-8.0-ΔР8.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1		350							8,0		8,0
3Ш-350-8.0-ΔР8.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1	3003		1809	2240							
3Ш-350-8.0-ΔР8.0-Св-РУ-хх-У1			3003	1802	2240						
3Ш-350-8.0-ΔР8.0-Св-РУ-хх-ХЛ1	400			6,3	6,3	860	860	1700		3485	
3Ш-400-6.3-ΔР6.3-Св-ЭП-хх-У1											
3Ш-400-6.3-ΔР6.3-Св-ЭП-хх-ХЛ1											
3Ш-400-6.3-ΔР6.3-Св-РУ-хх-У1											
3Ш-400-6.3-ΔР6.3-Св-РУ-хх-ХЛ1	400	8,0	8,0	860	860	1700	3485	1090	860	1945	3100
3Ш-400-8.0-ΔР8.0-Св-ЭП-хх-У1											
3Ш-400-8.0-ΔР8.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1											
3Ш-400-8.0-ΔР8.0-Св-РУ-хх-У1											
3Ш-400-8.0-ΔР8.0-Св-РУ-хх-ХЛ1	400	10,0	5,0	860	860	1700	3485	1090	860	1945	3100
3Ш-400-10.0-ΔР5.0-Св-ЭП-хх-У1											
3Ш-400-10.0-ΔР5.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1			10,0								
3Ш-400-10.0-ΔР10.0-Св-ЭП-хх-У1											
3Ш-400-10.0-ΔР10.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1	400	12,5	5,0	860	860	1700	3485	1090	860	1945	3100
3Ш-400-10.0-ΔР10.0-Св-ЭП-хх-У1											
3Ш-400-10.0-ΔР10.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1			10,0								
3Ш-400-12.5-ΔР5.0-Св-ЭП-хх-У1											
3Ш-400-12.5-ΔР5.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1	400	8,0	5,0	860	860	1700	3485	1090	860	1945	3100
3Ш-400-12.5-ΔР8.0-Св-ЭП-хх-У1											
3Ш-400-12.5-ΔР8.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1			10,0								
3Ш-400-12.5-ΔР10.0-Св-ЭП-хх-У1											
3Ш-400-12.5-ΔР10.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1	400	10,0	5,0	860	860	1700	3485	1090	860	1945	3100
3Ш-400-12.5-ΔР10.0-Св-ЭП-хх-У1											
3Ш-400-12.5-ΔР10.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1			10,0								
3Ш-400-12.5-ΔР10.0-Св-РУ-хх-У1											
3Ш-400-12.5-ΔР10.0-Св-РУ-хх-ХЛ1	500	6,3	3,0	975	900	1900	4452	1260	978	2237	4500
3Ш-500-6.3-ΔР3.0-Св-ЭП-хх-У1											
3Ш-500-6.3-ΔР3.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1			5,0								
3Ш-500-6.3-ΔР5.0-Св-ЭП-хх-У1											
3Ш-500-6.3-ΔР5.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1	500	8,0	2,5	975	900	1900	3932	1260	978	2163	4300
3Ш-500-8.0-ΔР2.5-Св-ЭП-хх-У1											
3Ш-500-8.0-ΔР2.5-Св-ЭП-хх-ХЛ1			6,3								
3Ш-500-8.0-ΔР6.3-Св-ЭП-хх-У1											
3Ш-500-8.0-ΔР6.3-Св-ЭП-хх-ХЛ1	500	8,0	5,0	975	900	1900	4452	1260	978	2237	4500
3Ш-500-8.0-ΔР5.0-Св-ЭП-хх-У1											
3Ш-500-8.0-ΔР5.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1			8,0								
3Ш-500-8.0-ΔР8.0-Св-ЭП-хх-У1											
3Ш-500-8.0-ΔР8.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1	500	10,0	5,0	975	900	1900	4452	1260	978	2237	4500
3Ш-500-10.0-ΔР5.0-Св-ЭП-хх-У1											
3Ш-500-10.0-ΔР5.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1			6,3								
3Ш-500-10.0-ΔР6.3-Св-ЭП-хх-У1											
3Ш-500-10.0-ΔР6.3-Св-ЭП-хх-ХЛ1	500	10,0	6,3	975	900	1900	4452	1260	978	2237	4500
3Ш-500-10.0-ΔР10.0-Св-ЭП-хх-У1											
3Ш-500-10.0-ΔР10.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1			10,0								
3Ш-500-10.0-ΔР10.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1											

Условное обозначение	DN, мм	PN, МПа	ΔР, МПа	В	В1	L	Н	Н4	Н2	Н1	m*, кг, не более				
				мм											
3Ш-800-8.0-ΔР3.0-Св-ЭП-хх-У1	800	8,0	3,0	1440	1250	2700	5911	1744	1515	3093	13650				
3Ш-800-8.0-ΔР3.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1			5,0									3220			
3Ш-800-8.0-ΔР5.0-Св-ЭП-хх-У1							8,0								
3Ш-800-8.0-ΔР5.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1			6200												
3Ш-800-8.0-ΔР8.0-Св-ЭП-хх-У1															
3Ш-800-8.0-ΔР8.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1															
3Ш-800-10.0-ΔР3.0-Св-ЭП-хх-У1	800	10,0	3,0	1440	1250	2700	5940	1773	1515	3122	13650				
3Ш-800-10.0-ΔР3.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1			5,0									3250			
3Ш-800-10.0-ΔР5.0-Св-ЭП-хх-У1							10,0								
3Ш-800-10.0-ΔР5.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1			6300												
3Ш-800-10.0-ΔР10.0-Св-ЭП-хх-У1															
3Ш-800-10.0-ΔР10.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1															
3Ш-800-12.5-ΔР3.0-Св-ЭП-хх-У1	800	12,5	3,0	1495	1250	2700	6060	1768	1640	3117	13650				
3Ш-800-12.5-ΔР3.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1			5,0									3245			
3Ш-800-12.5-ΔР5.0-Св-ЭП-хх-У1							8,0								
3Ш-800-12.5-ΔР5.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1			6200												
3Ш-800-12.5-ΔР8.0-Св-ЭП-хх-У1															
3Ш-800-12.5-ΔР8.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1															
3Ш-800-12.5-ΔР10.0-Св-ЭП-хх-У1	800	12,5	10,0	1495	1250	2700	6200	1768	1640	3245	16050				
3Ш-800-12.5-ΔР10.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1												6200			
3Ш-1000-6.3-ΔР3.0-Св-ЭП-хх-У1							7012						2137	2020	3690
3Ш-1000-6.3-ΔР3.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1										7300					
3Ш-1000-6.3-ΔР5.0-Св-ЭП-хх-У1							7256					3817			
3Ш-1000-6.3-ΔР5.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1										3830					
3Ш-1000-6.3-ΔР6.3-Св-ЭП-хх-У1	7256	3830	20680												
3Ш-1000-6.3-ΔР6.3-Св-ЭП-хх-ХЛ1				7256											
3Ш-1000-8.0-ΔР3.0-Св-ЭП-хх-У1	7012				2137	2020	3690	20460							
3Ш-1000-8.0-ΔР3.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1		7300													
3Ш-1000-8.0-ΔР5.0-Св-ЭП-хх-У1	7256			3817					20620						
3Ш-1000-8.0-ΔР5.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1		7256													
3Ш-1000-8.0-ΔР7.0-Св-ЭП-хх-У1	7256		3830				20680								
3Ш-1000-8.0-ΔР7.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1		7256													
3Ш-1000-8.0-ΔР8.0-Св-ЭП-хх-У1	7256			3830	20850										
3Ш-1000-8.0-ΔР8.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1		7256													
3Ш-1000-10.0-ΔР3.0-Св-ЭП-хх-У1	7023		2147			2020		3700	24580						
3Ш-1000-10.0-ΔР3.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1		7316													
3Ш-1000-10.0-ΔР5.0-Св-ЭП-хх-У1	7256			3830			24750								
3Ш-1000-10.0-ΔР5.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1		7256													
3Ш-1000-10.0-ΔР7.0-Св-ЭП-хх-У1	7256				3830			24850							
3Ш-1000-10.0-ΔР7.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1		7256													
3Ш-1000-10.0-ΔР8.0-Св-ЭП-хх-У1	7256		3830	25000											
3Ш-1000-10.0-ΔР8.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1		7256													
3Ш-1000-10.0-ΔР9.0-Св-ЭП-хх-У1	7256				3830	25000									
3Ш-1000-10.0-ΔР9.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1		7256													
3Ш-1000-10.0-ΔР10.0-Св-ЭП-хх-У1	7256		3830				25000								
3Ш-1000-10.0-ΔР10.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1		7256													
3Ш-1000-12.5-ΔР3.0-Св-ЭП-хх-У1	7023			2147	2020			3700	24580						
3Ш-1000-12.5-ΔР3.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1		7316													
3Ш-1000-12.5-ΔР5.0-Св-ЭП-хх-У1	7256		3830			24750									
3Ш-1000-12.5-ΔР5.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1		7256													
3Ш-1000-12.5-ΔР7.0-Св-ЭП-хх-У1	7256						3830	24850							
3Ш-1000-12.5-ΔР7.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1		7256													
3Ш-1000-12.5-ΔР8.0-Св-ЭП-хх-У1	7256		3830	25000											
3Ш-1000-12.5-ΔР8.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1		7256													
3Ш-1000-12.5-ΔР9.0-Св-ЭП-хх-У1	7256				3830	25000									
3Ш-1000-12.5-ΔР9.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1		7256													
3Ш-1000-12.5-ΔР10.0-Св-ЭП-хх-У1	7256		3830				25000								
3Ш-1000-12.5-ΔР10.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1		7256													

Условное обозначение	DN, мм	PN, МПа	ΔP, МПа	B	B1	L	H	H4	H2	H1	м*, кг, не более									
				мм																
3Ш-1050-6.3-ΔP3.0-Св-ЭП-xx-У1	1050	6,3	3,0	1790	1600	3050	8050	2087	2020	3666	22650									
3Ш-1050-6.3-ΔP3.0-Св-ЭП-xx-ХЛ1																				
3Ш-1050-6.3-ΔP5.0-Св-ЭП-xx-У1																				
3Ш-1050-6.3-ΔP5.0-Св-ЭП-xx-ХЛ1			23200																	
3Ш-1050-6.3-ΔP6.3-Св-ЭП-xx-У1																				
3Ш-1050-6.3-ΔP6.3-Св-ЭП-xx-ХЛ1																				
3Ш-1050-8.0-ΔP3.0-Св-ЭП-xx-У1	1050	8,0	3,0	1790	1600	3050	8050	2087	2020	3666	22650									
3Ш-1050-8.0-ΔP3.0-Св-ЭП-xx-ХЛ1																				
3Ш-1050-8.0-ΔP5.0-Св-ЭП-xx-У1																				
3Ш-1050-8.0-ΔP5.0-Св-ЭП-xx-ХЛ1			23200																	
3Ш-1050-8.0-ΔP7.0-Св-ЭП-xx-У1																				
3Ш-1050-8.0-ΔP7.0-Св-ЭП-xx-ХЛ1																				
3Ш-1050-8.0-ΔP7.0-Св-ЭП-xx-У1	1050	8,0	7,0	1790	1600	3050	8050	2087	2020	3666	24300									
3Ш-1050-8.0-ΔP8.0-Св-ЭП-xx-У1																				
3Ш-1050-8.0-ΔP8.0-Св-ЭП-xx-ХЛ1																				
3Ш-1050-10.0-ΔP3.0-Св-ЭП-xx-У1			1050								10,0	3,0	1970	1600	3050	8050	2087	2020	4080	22650
3Ш-1050-10.0-ΔP3.0-Св-ЭП-xx-ХЛ1																				
3Ш-1050-10.0-ΔP5.0-Св-ЭП-xx-У1																				
3Ш-1050-10.0-ΔP5.0-Св-ЭП-xx-ХЛ1	23200																			
3Ш-1050-10.0-ΔP7.0-Св-ЭП-xx-У1																				
3Ш-1050-10.0-ΔP7.0-Св-ЭП-xx-ХЛ1																				
3Ш-1050-10.0-ΔP7.0-Св-ЭП-xx-У1	1050	10,0	7,0	1970	1600	3050	8050	2087	2020	4080	24300									
3Ш-1050-10.0-ΔP10.0-Св-ЭП-xx-У1																				
3Ш-1050-10.0-ΔP10.0-Св-ЭП-xx-ХЛ1																				
3Ш-1050-12.5-ΔP3.0-Св-ЭП-xx-У1			1050								12,5	3,0	2020	1600	3050	8100	2087	2020	3795	23650
3Ш-1050-12.5-ΔP3.0-Св-ЭП-xx-ХЛ1																				
3Ш-1050-12.5-ΔP5.0-Св-ЭП-xx-У1																				
3Ш-1050-12.5-ΔP5.0-Св-ЭП-xx-ХЛ1	24200																			
3Ш-1050-12.5-ΔP7.0-Св-ЭП-xx-У1																				
3Ш-1050-12.5-ΔP7.0-Св-ЭП-xx-ХЛ1																				
3Ш-1050-12.5-ΔP7.0-Св-ЭП-xx-У1	1050	12,5	7,0	2020	1600	3050	8100	2087	2020	3795	24650									
3Ш-1050-12.5-ΔP10.0-Св-ЭП-xx-У1																				
3Ш-1050-12.5-ΔP10.0-Св-ЭП-xx-ХЛ1																				
3Ш-1050-15.0-ΔP5.0-Св-ЭП-xx-У1			1050								15,0	5,0	1845	1600	3050	8160	2120	2040	3827	25700
3Ш-1050-15.0-ΔP5.0-Св-ЭП-xx-ХЛ1																				
3Ш-1050-15.0-ΔP10.0-Св-ЭП-xx-У1																				
3Ш-1050-15.0-ΔP10.0-Св-ЭП-xx-ХЛ1	25850																			
3Ш-1200-6.3-ΔP3.0-Св-ЭП-xx-У1		1200		6,3	3,0	1970	1600	3150	8070	2460		2270								4340
3Ш-1200-6.3-ΔP3.0-Св-ЭП-xx-ХЛ1																				
3Ш-1200-6.3-ΔP5.0-Св-ЭП-xx-У1																				
3Ш-1200-6.3-ΔP5.0-Св-ЭП-xx-ХЛ1	26850																			
3Ш-1200-6.3-ΔP6.3-Св-ЭП-xx-У1																				
3Ш-1200-6.3-ΔP6.3-Св-ЭП-xx-ХЛ1																				
3Ш-1200-8.0-ΔP2.0-Св-ЭП-xx-У1	1200	8,0	2,0	1970	1600	3150	7742	2460	2270	4180	26630									
3Ш-1200-8.0-ΔP2.0-Св-ЭП-xx-ХЛ1																				
3Ш-1200-8.0-ΔP3.0-Св-ЭП-xx-У1																				
3Ш-1200-8.0-ΔP3.0-Св-ЭП-xx-ХЛ1			4340																	
3Ш-1200-8.0-ΔP5.0-Св-ЭП-xx-У1																				
3Ш-1200-8.0-ΔP5.0-Св-ЭП-xx-ХЛ1																				
3Ш-1200-8.0-ΔP7.0-Св-ЭП-xx-У1	1200	8,0	5,0	1970	1600	3150	8013	2460	2270	4340	26850									
3Ш-1200-8.0-ΔP7.0-Св-ЭП-xx-ХЛ1																				
3Ш-1200-8.0-ΔP7.0-Св-ЭП-xx-У1																				
3Ш-1200-8.0-ΔP7.0-Св-ЭП-xx-ХЛ1			4340																	
3Ш-1200-8.0-ΔP8.0-Св-ЭП-xx-У1																				
3Ш-1200-8.0-ΔP8.0-Св-ЭП-xx-ХЛ1																				
3Ш-1200-8.0-ΔP8.0-Св-ЭП-xx-У1	1200	8,0	8,0	1970	1600	3150	8070	2460	2270	4340	27100									
3Ш-1200-8.0-ΔP8.0-Св-ЭП-xx-ХЛ1																				
3Ш-1200-8.0-ΔP8.0-Св-ЭП-xx-У1																				
3Ш-1200-8.0-ΔP8.0-Св-ЭП-xx-ХЛ1			27100																	
3Ш-1200-8.0-ΔP8.0-Св-ЭП-xx-У1																				
3Ш-1200-8.0-ΔP8.0-Св-ЭП-xx-ХЛ1																				

Условное обозначение	DN, мм	PN, МПа	ΔР, МПа	В	В1	Л	Н	Н4	Н2	Н1	m*, кг, не более									
				мм																
ЗШ-1200-10.0-ΔР3.0-Св-ЭП-xx-У1	1200	10,0	3,0	2020	1600	3150	8130	2514	2280	4385	32690									
ЗШ-1200-10.0-ΔР3.0-Св-ЭП-xx-ХЛ1			8170				4394			33640										
ЗШ-1200-10.0-ΔР5.0-Св-ЭП-xx-У1											8130	4385	32980							
ЗШ-1200-10.0-ΔР5.0-Св-ЭП-xx-ХЛ1											8170	4394	33640							
ЗШ-1200-10.0-ΔР7.0-Св-ЭП-xx-У1																				
ЗШ-1200-10.0-ΔР7.0-Св-ЭП-xx-ХЛ1																				
ЗШ-1200-10.0-ΔР8.0-Св-ЭП-xx-У1																				
ЗШ-1200-10.0-ΔР8.0-Св-ЭП-xx-ХЛ1																				
ЗШ-1200-10.0-ΔР9.0-Св-ЭП-xx-У1																				
ЗШ-1200-10.0-ΔР9.0-Св-ЭП-xx-ХЛ1																				
ЗШ-1200-10.0-ΔР10.0-Св-ЭП-xx-У1	10,0																			
ЗШ-1200-10.0-ΔР10.0-Св-ЭП-xx-ХЛ1																				
ЗШ-1200-12.5-ΔР3.0-Св-ЭП-xx-У1	1200	12,5	3,0	2020	1600	3150	8130	2514	2280	4385	32690									
ЗШ-1200-12.5-ΔР3.0-Св-ЭП-xx-ХЛ1			8170				4394			33640										
ЗШ-1200-12.5-ΔР5.0-Св-ЭП-xx-У1											8130	4385	32980							
ЗШ-1200-12.5-ΔР5.0-Св-ЭП-xx-ХЛ1											8170	4394	33640							
ЗШ-1200-12.5-ΔР7.0-Св-ЭП-xx-У1																				
ЗШ-1200-12.5-ΔР7.0-Св-ЭП-xx-ХЛ1																				
ЗШ-1200-12.5-ΔР8.0-Св-ЭП-xx-У1																				
ЗШ-1200-12.5-ΔР8.0-Св-ЭП-xx-ХЛ1																				
ЗШ-1200-12.5-ΔР9.0-Св-ЭП-xx-У1																				
ЗШ-1200-12.5-ΔР9.0-Св-ЭП-xx-ХЛ1			10,0																	
ЗШ-1200-12.5-ΔР10.0-Св-ЭП-xx-У1																				
ЗШ-1200-12.5-ΔР10.0-Св-ЭП-xx-ХЛ1	1200	15,0	8,0	2050	1600	3150	9250	2425	2290	4305	35930									
ЗШ-1200-15.0-ΔР8.0-Св-ЭП-xx-ХЛ1			10,0																	
ЗШ-1200-15.0-ΔР10.0-Св-ЭП-xx-У1																				
ЗШ-1200-15.0-ΔР10.0-Св-ЭП-xx-ХЛ1																				

* Масса указана без учета массы электропривода

- Принятые обозначения:
- У1 – умеренное климатическое исполнение;
 - ХЛ1 – холодное климатическое исполнение;
 - РУ – с ручным управлением;
 - ЭП – с электроприводом;
 - хх – условное обозначение вида исполнения по сейсмостойкости:
 - СО – несейсмостойкое исполнение для районов сейсмичностью до 6 баллов включительно по шкале MSK-64;
 - С – сейсмостойкое исполнение для районов сейсмичностью от 6 до 9 баллов включительно по шкале MSK-64;
 - ПС – исполнение повышенной сейсмостойкости для районов сейсмичностью от 9 до 10 баллов включительно по шкале MSK-64.

Шиберные задвижки с электроприводом или ручным управлением DN 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200 мм PN 1.6, 2.5, 4.0 МПа

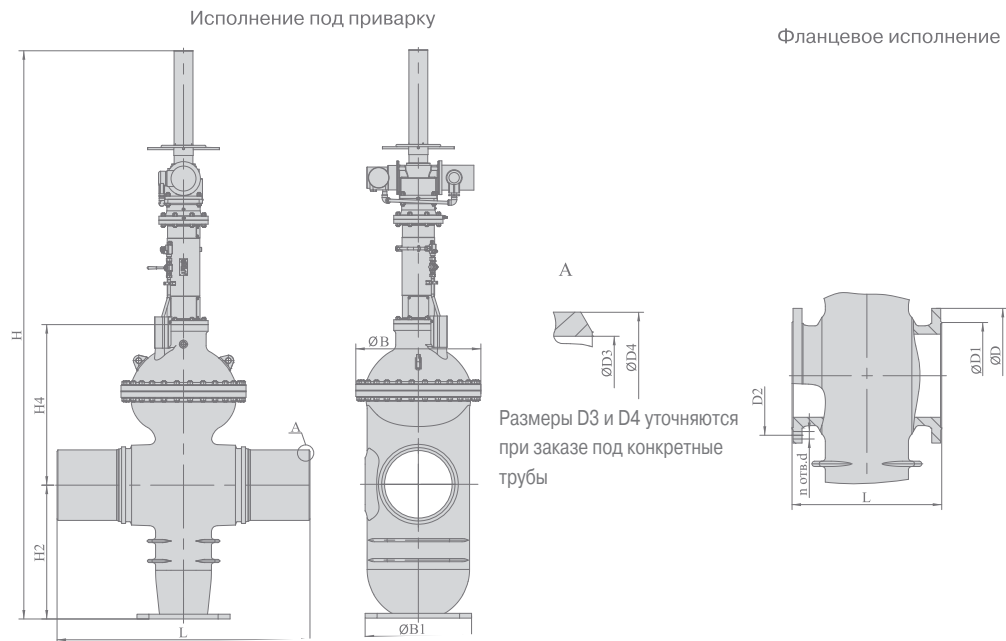


Рис. 2

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ									Размеры и масса указаны для справок										
Условное обозначение	DN, мм	PN, МПа	ΔР, МПа	D	D2	D1	n	d	B	B1	L	H	H4	H2	H1	m*,кг, не более			
				мм															
3Ш-250-1,6-ΔР1,6-Св-ЭП-хх-У1	250	1,6	1,6	—	—	—	—	—	625	550	455	2580	810	635	1450	960			
3Ш-250-1,6-ΔР1,6-Св-ЭП-хх-ХЛ1				405	355	320	12	26			450					960			
3Ш-250-1,6-ΔР1,6-Ф-ЭП-хх-У1				—	—	—	—	—			455					960			
3Ш-250-1,6-ΔР1,6-Ф-ЭП-хх-ХЛ1				405	355	320	12	26			450					960			
3Ш-250-1,6-ΔР1,6-Св-РУ-хх-У1				250	2,5	2,5	—	—	—	—	—	625	550	455	2580	810	635	1450	960
3Ш-250-1,6-ΔР1,6-Св-ЭП-хх-ХЛ1							425	370	335	12	30			450					960
3Ш-250-2,5-ΔР2,5-Ф-ЭП-хх-У1							—	—	—	—	—			455					960
3Ш-250-2,5-ΔР2,5-Ф-ЭП-хх-ХЛ1							425	370	335	12	30			450					960
3Ш-250-2,5-ΔР2,5-Св-РУ-хх-У1	250	2,5	2,5				—	—	—	—	—	625	550	455	2580	810	635	1450	960
3Ш-250-2,5-ΔР2,5-Св-ЭП-хх-У1							425	370	335	12	30			450					960
3Ш-250-2,5-ΔР2,5-Ф-ЭП-хх-У1							—	—	—	—	—			455					960
3Ш-250-2,5-ΔР2,5-Ф-ЭП-хх-ХЛ1							425	370	335	12	30			450					960
3Ш-250-2,5-ΔР2,5-Св-РУ-хх-У1				250	2,5	2,5	—	—	—	—	—	625	550	455	2580	810	635	1450	960
3Ш-250-2,5-ΔР2,5-Св-ЭП-хх-У1							425	370	335	12	30			450					960
3Ш-250-2,5-ΔР2,5-Ф-ЭП-хх-У1							—	—	—	—	—			455					960
3Ш-250-2,5-ΔР2,5-Ф-ЭП-хх-ХЛ1							425	370	335	12	30			450					960
3Ш-300-1,6-ΔР1,6-Св-ЭП-хх-У1	300	1,6	1,6				—	—	—	—	—	685	430 x 550	1550	2740	885	725	1575	1160
3Ш-300-1,6-ΔР1,6-Св-ЭП-хх-ХЛ1							460	410	370	12	26			500					1105
3Ш-300-1,6-ΔР1,6-Ф-ЭП-хх-У1							—	—	—	—	—			1550					1160
3Ш-300-1,6-ΔР1,6-Ф-ЭП-хх-ХЛ1							460	410	370	12	26			500					1105
3Ш-300-1,6-ΔР1,6-Св-РУ-хх-У1				300	1,6	1,6	—	—	—	—	—	685	430 x 550	1550	2740	885	725	1575	1160
3Ш-300-1,6-ΔР1,6-Св-ЭП-хх-У1							460	410	370	12	26			500					1105
3Ш-300-1,6-ΔР1,6-Ф-ЭП-хх-У1							—	—	—	—	—			1550					1160
3Ш-300-1,6-ΔР1,6-Ф-ЭП-хх-ХЛ1							460	410	370	12	26			500					1105

Условное обозначение	DN, мм	PN, МПа	ΔР, МПа	D	D2	D1	n	d	B	B1	L	H	H4	H2	H1	м*,кг, не более								
				мм																				
3Ш-500-1.6-ΔР1.6-Св-ЭП-хх-У1	500	1.6	1,6	—	—	—	—	—	890	700 х 800	1900	3870	1185	996	2090	3930								
3Ш-500-1.6-ΔР1.6-Св-ЭП-хх-ХЛ1				710	650	585	20	33			700					3840								
3Ш-500-1.6-ΔР1.6-Ф-ЭП-хх-У1				—	—	—	—	—			1900	3765				3930								
3Ш-500-1.6-ΔР1.6-Ф-ЭП-хх-ХЛ1				710	650	585	20	33			700					3840								
3Ш-500-1.6-ΔР1.6-Св-РУ-хх-У1				500	2,5	2,5	—	—			—	—				—	890	700 х 800	1900	3870	1185	996	2090	3930
3Ш-500-1.6-ΔР1.6-Св-РУ-хх-ХЛ1							730	660			615	20				39			700					3860
3Ш-500-2.5-ΔР2.5-Св-ЭП-хх-У1							—	—			—	—				—			1900	3765				3930
3Ш-500-2.5-ΔР2.5-Св-ЭП-хх-ХЛ1							730	660			615	20				39			700					3860
3Ш-500-2.5-ΔР2.5-Ф-ЭП-хх-У1	500	4,0	4,0				—	—	—	—	—	940	700 х 800	1900	4270	1207			1006	2150				4060
3Ш-500-2.5-ΔР2.5-Ф-ЭП-хх-ХЛ1							755	670	615	20	45			991										4000
3Ш-500-4.0-ΔР4.0-Св-ЭП-хх-У1							—	—	—	—	—			1900	3740									4060
3Ш-500-4.0-ΔР4.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1							755	670	615	20	45			991										4000
3Ш-500-4.0-ΔР4.0-Ф-ЭП-хх-У1				600	1,6	1,6	—	—	—	—	—			1060	770 х 1040		2400	4440			1420	1220	2431	3880
3Ш-600-1,6-ΔР1,6-Св-ЭП-хх-ХЛ1							840	770	720	20	39						800							3680
3Ш-600-1,6-ΔР1,6-Ф-ЭП-хх-У1							—	—	—	—	—						2400	4390						3880
3Ш-600-1,6-ΔР1,6-Св-РУ-хх-У1							840	770	720	20	39						800							3680
3Ш-600-1,6-ΔР1,6-Ф-РУ-хх-У1	600	2,5	2,5				—	—	—	—	—	1060	770 х 1040			2400	4930	1420	1220	2477				3980
3Ш-600-2,5-ΔР2,5-Св-ЭП-хх-ХЛ1							840	770	720	20	39					800								3780
3Ш-600-2,5-ΔР2,5-Ф-ЭП-хх-У1							—	—	—	—	—					2400	4560							3980
3Ш-600-2,5-ΔР2,5-Св-РУ-хх-У1							840	770	720	20	39					800								3780
3Ш-600-2,5-ΔР2,5-Ф-РУ-хх-У1				600	4,0	4,0	—	—	—	—	—			1160	1160	2400	4910				1387	1230	2444	5300
3Ш-600-4,0-ΔР4,0-Св-ЭП-хх-ХЛ1							890	795	735	20	52					1350								5200
3Ш-600-4,0-ΔР4,0-Ф-ЭП-хх-У1							—	—	—	—	—					2400	4420							5300
3Ш-600-4,0-ΔР4,0-Св-РУ-хх-У1							890	795	735	20	52					1350								5200
3Ш-600-4,0-ΔР4,0-Ф-РУ-хх-У1	700	1,6	1,6				—	—	—	—	—	1200	800 х 1100			2550	5254	1520	1350	2667				6100
3Ш-700-1.6-ΔР1.6-Св-ЭП-хх-ХЛ1							910	840	800	24	39					900								6060
3Ш-700-1.6-ΔР1.6-Ф-ЭП-хх-У1							—	—	—	—	—					2550	4960							6100
3Ш-700-1.6-ΔР1.6-Ф-ЭП-хх-ХЛ1							910	840	800	24	39					900								6060
3Ш-700-1.6-ΔР1.6-Св-РУ-хх-У1				700	2,5	2,5	—	—	—	—	—			1200	800 х 1100	2550	5254				1520	1350	2667	6100
3Ш-700-2.5-ΔР2.5-Св-ЭП-хх-ХЛ1							960	875	820	24	45					900								6100
3Ш-700-2.5-ΔР2.5-Ф-ЭП-хх-У1							—	—	—	—	—					2550	4960							6100
3Ш-700-2.5-ΔР2.5-Св-РУ-хх-У1							960	875	820	24	45					900								6100
3Ш-700-2.5-ΔР2.5-Ф-РУ-хх-У1	3Ш-700-2.5-ΔР2.5-Ф-РУ-хх-ХЛ1																							

Условное обозначение	DN, мм	PN, МПа	ΔP, МПа	D	D2	D1	n	d	B	B1	L	H	H4	H2	H1	m*,кг, не более
				мм												
ЗШ-1200-1.6-ΔP1.6-Св-ЭП-хх-У1	1200	1,6	1,6	—	—	—	—	—	1970	1600	3150	7710	2390	2270	4140	23400
ЗШ-1200-1.6-ΔP1.6-Св-ЭП-хх-ХЛ1				—	—	—	—	—			2300					24050
ЗШ-1200-1.6-ΔP1.6-Ф-ЭП-хх-У1				1485	1390	1330	32	52			3150					23400
ЗШ-1200-1.6-ΔP1.6-Ф-ЭП-хх-ХЛ1				—	—	—	—	—			2300					24050
ЗШ-1200-1.6-ΔP1.6-Св-РУ-хх-У1				—	—	—	—	—			3150					23400
ЗШ-1200-1.6-ΔP1.6-Св-РУ-хх-ХЛ1				—	—	—	—	—			2300					24050
ЗШ-1200-1.6-ΔP1.6-Ф-РУ-хх-У1				1485	1390	1330	32	52			2300					24050
ЗШ-1200-1.6-ΔP1.6-Ф-РУ-хх-ХЛ1				—	—	—	—	—			—					—
ЗШ-1200-2.5-ΔP2.5-Св-ЭП-хх-У1	1200	2,5	2,5	—	—	—	—	—	1970	1600	3150	8020	2417	2270	4297	23400
ЗШ-1200-2.5-ΔP2.5-Св-ЭП-хх-ХЛ1				—	—	—	—	—			2300					24150
ЗШ-1200-2.5-ΔP2.5-Ф-ЭП-хх-У1				1525	1420	1350	32	56			3150					23400
ЗШ-1200-2.5-ΔP2.5-Ф-ЭП-хх-ХЛ1				—	—	—	—	—			2300					24150
ЗШ-1200-2.5-ΔP2.5-Св-РУ-хх-У1				—	—	—	—	—			3150					23400
ЗШ-1200-2.5-ΔP2.5-Св-РУ-хх-ХЛ1				—	—	—	—	—			2300					24150
ЗШ-1200-2.5-ΔP2.5-Ф-РУ-хх-У1				1525	1420	1350	32	56			2300					24150
ЗШ-1200-2.5-ΔP2.5-Ф-РУ-хх-ХЛ1				—	—	—	—	—			—					—
ЗШ-1200-4.0-ΔP4.0-Св-ЭП-хх-У1	1200	4,0	4,0	—	—	—	—	—	1970	1600	3150	8000	2444	2270	4324	25770
ЗШ-1200-4.0-ΔP4.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1				—	—	—	—	—			2300					26510
ЗШ-1200-4.0-ΔP4.0-Ф-ЭП-хх-У1				1575	1460	1380	32	62			3150					25770
ЗШ-1200-4.0-ΔP4.0-Ф-ЭП-хх-ХЛ1				—	—	—	—	—			2300					25770
ЗШ-1200-4.0-ΔP4.0-Св-РУ-хх-У1				—	—	—	—	—			3150					25770
ЗШ-1200-4.0-ΔP4.0-Св-РУ-хх-ХЛ1				—	—	—	—	—			2300					25770
ЗШ-1200-4.0-ΔP4.0-Ф-РУ-хх-У1				1575	1460	1380	32	62			2300					25770
ЗШ-1200-4.0-ΔP4.0-Ф-РУ-хх-ХЛ1				—	—	—	—	—			—					—

* Масса указана без учета массы электропривода.

Принятые обозначения:

У1 – умеренное климатическое исполнение;

ХЛ1 – холодное климатическое исполнение;

РУ – с ручным управлением;

ЭП – с электроприводом;

хх – условное обозначение вида исполнения по сейсмостойкости:

■ СО – несейсмостойкое исполнение для районов сейсмичностью до 6 баллов включительно по шкале MSK-64;

■ С – сейсмостойкое исполнение для районов сейсмичностью от 6 до 9 баллов включительно по шкале MSK-64;

■ ПС – исполнение повышенной сейсмостойкости для районов сейсмичностью от 9 до 10 баллов включительно по шкале MSK-64.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,

Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,

Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,

Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: axn@nt-rt.ru

www.promarm.nt-rt.ru